

**LUMICENTER**  
L I G H T I N G


Luminárias LED  
**LINHA COMERCIAL**



## LAA09-E

Substitui 4x14W T5 | 4x16W T8


Luminária a LED de embutir de design slim, com corpo em chapa de aço fosfatizada pintada na cor branca microtexturizada, refletores em alumínio alto brilho, aletas em alumínio e difusor translúcido. Recomendada para uso em escritórios, bancos e outros ambientes corporativos. Completa, com placa de LED e driver multitemperatura (100-250V) integrados à luminária. Manutenção de no mínimo 70% do fluxo inicial (L70) em 50.000h de uso. IP20.



Transversal — Longitudinal —


Fluxo	1.860 lm			
Iluminância	300 lx		500 lx	
Pé direito	2,5 m	3,0 m	2,5 m	3,0 m
Área	Número de luminárias			
10 m²	2,8	3,2	4,7	5,4
20 m²	4,8	5,4	8,0	9,0
30 m²	6,7	7,4	11,2	12,3
40 m²	8,6	9,3	14,3	15,5
50 m²	10,4	11,2	17,3	18,6

Tabela de número de luminárias por área  
Ambiente com teto e parede claro, chão escuro;  
Fator de perda 0,85 e plano de trabalho 0,80.



Código	Potência*	Fluxo**	Temp. Cor	IRC	A	B	C	Nicho
LAA09-E1750830	19W	1750lm	3000K	>80	100	67	617	88X602
LAA09-E1750840	19W	1860lm	4000K	>80	100	67	617	88X602
LAA09-E1750850	19W	1860lm	5000K	>80	100	67	617	88X602
LAA09-E3500830	37W	3290lm	3000K	>80	100	67	617	88X602
LAA09-E3500840	37W	3500lm	4000K	>80	100	67	617	88X602
LAA09-E3500850	37W	3500lm	5000K	>80	100	67	617	88X602

Instalação em forros de gesso, madeira, pvc ou modulares de 1250 x 625 ou 625 x 625, com perfis "L", "T" leve, javelin. Demais, sob consulta. \* Consumo total, LED + driver. | \*\* Já consideradas as perdas óticas.



LED INTEGRADO



Poupe até:

40%



Vida útil:

50.000h



Garantia de:

5 ANOS

(41) 2103.2750

Entre em contato com a Lumicenter ou com o representante da sua região!

[comercial@lumicenter.com](mailto:comercial@lumicenter.com) | [www.lumicenter.com](http://www.lumicenter.com)



LED INTEGRADO



Poupe até:

40%



Vida útil:

50.000h




Garantia de:

5 ANOS

## LAA09-S

Substitui 4x14W T5 | 4x16W T8


Luminária a LED de sobrepor de design slim, com corpo em chapa de aço fosfatizada pintada na cor branca microtexturizada, refletores em alumínio alto brilho, aletas em alumínio e difusor translúcido. Recomendada para uso em escritórios, bancos e outros ambientes corporativos. Completa, com placa de LED e driver multitensão (100-250V) integrados à luminária. Manutenção de no mínimo 70% do fluxo inicial (L70) em 50.000h de uso. IP20.



Transversal — Longitudinal —

Fluxo	1.860 lm			
Iluminância	300 lx		500 lx	
Pé direito	2,5 m	3,0 m	2,5 m	3,0 m
Área	Número de luminárias			
10 m²	2,8	3,2	4,7	5,4
20 m²	4,8	5,4	8,0	9,0
30 m²	6,7	7,4	11,2	12,3
40 m²	8,6	9,3	14,3	15,5
50 m²	10,4	11,2	17,3	18,6

Tabela de número de luminárias por área  
Ambiente com teto e parede claro, chão escuro;  
Fator de perda 0,85 e plano de trabalho 0,80.

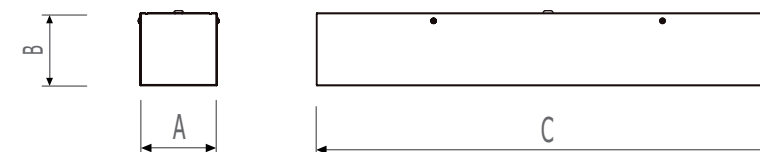

Código	Potência*	Fluxo**	Temp. Cor	IRC	A	B	C
LAA09-S1750830	19W	1750lm	3000K	>80	101	97	606
LAA09-S1750840	19W	1860lm	4000K	>80	101	97	606
LAA09-S1750850	19W	1860lm	5000K	>80	101	97	606
LAA09-S3500830	37W	3290lm	3000K	>80	101	97	606
LAA09-S3500840	37W	3500lm	4000K	>80	101	97	606
LAA09-S3500850	37W	3500lm	5000K	>80	101	97	606

\* Consumo total, LED + driver. | \*\* Já consideradas as perdas óticas.

**(41) 2103.2750**

Entre em contato com a Lumicenter ou com o representante da sua região!

[comercial@lumicenter.com](mailto:comercial@lumicenter.com) | [www.lumicenter.com](http://www.lumicenter.com)



LED INTEGRADO



Poupe até:

39%



Vida útil:

50.000h




Garantia de:

5 ANOS

## LAA10-E

Substitui 2x28W T5 | 2x32W T8

Luminária a LED de embutir de design slim, com corpo em chapa de aço fosfatizada pintada na cor branca microtexturizada, refletores em alumínio alto brilho, aletas em alumínio e difusor translúcido. Recomendada para uso em escritórios, bancos e outros ambientes corporativos. Completa, com placa de LED e driver multitensão (100-250V) integrados à luminária. Manutenção de no mínimo 70% do fluxo inicial (L70) em 50.000h de uso. IP20.




Transversal — Longitudinal —

Fluxo	3.720 lm			
Iluminância	300 lx		500 lx	
Pé direito	2,5 m	3,0 m	2,5 m	3,0 m
Área	Número de luminárias			
10 m²	1,4	1,6	2,3	2,7
20 m²	2,4	2,7	4,0	4,5
30 m²	3,4	3,7	5,6	6,1
40 m²	4,3	4,6	7,1	7,7
50 m²	5,2	5,6	8,6	9,3

Tabela de número de luminárias por área

Ambiente com teto e parede claro, chão escuro;

Fator de perda 0,85 e plano de trabalho 0,80.



Código	Potência*	Fluxo**	Temp. Cor	IRC	A	B	C	Nicho
LAA10-E1750830	19W	1750lm	3000K	>80	100	67	1243	88X1229
LAA10-E1750840	19W	1860lm	4000K	>80	100	67	1243	88X1229
LAA10-E1750850	19W	1860lm	5000K	>80	100	67	1243	88X1229
LAA10-E3500830	37W	3500lm	3000K	>80	100	67	1243	88X1229
LAA10-E3500840	37W	3720lm	4000K	>80	100	67	1243	88X1229
LAA10-E3500850	37W	3720lm	5000K	>80	100	67	1243	88X1229


Instalação em forros de gesso, madeira, pvc ou modulares de 1250 x 625, com perfis "t", "t" leve, javelin. Demais, sob consulta. \* Consumo total, LED + driver. | \*\* Já consideradas as perdas óticas.

(41) 2103.2750

Entre em contato com a Lumicenter ou com o representante da sua região!

[comercial@lumicenter.com](mailto:comercial@lumicenter.com) | [www.lumicenter.com](http://www.lumicenter.com)



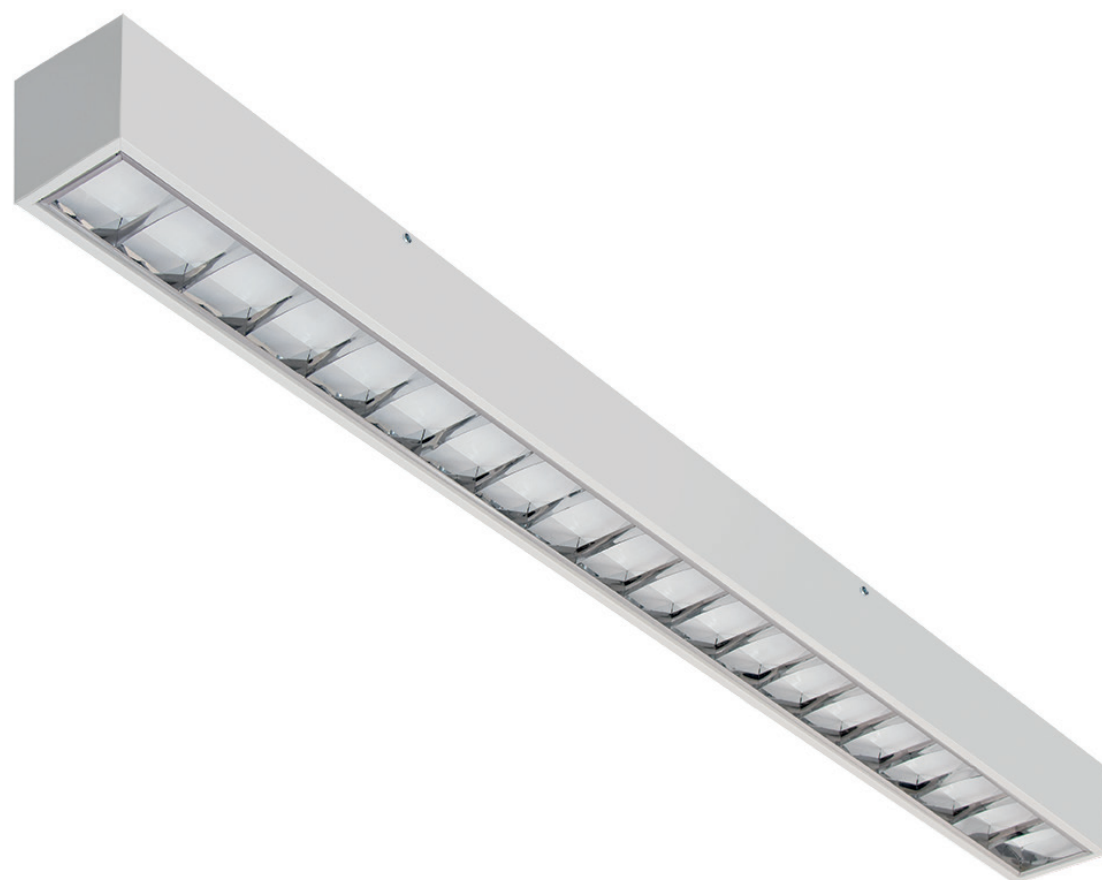

LED INTEGRADO



Poupe até:

39%



Vida útil:

50.000h




Garantia de:

5 ANOS

## LAA10-S

Substitui 2x28W T5 | 2x32W T8

Luminária a LED de sobrepor de design slim, com corpo em chapa de aço fosfatizada pintada na cor branca microtexturizada, refletores em alumínio alto brilho, aletas em alumínio e difusor translúcido. Recomendada para uso em escritórios, bancos e outros ambientes corporativos. Completa, com placa de LED e driver multitemperatura (100-250V) integrados à luminária. Manutenção de no mínimo 70% do fluxo inicial (L70) em 50.000h de uso. IP20.




Transversal — Longitudinal —

Fluxo	3.720 lm			
Iluminância	300 lx		500 lx	
Pé direito	2,5 m	3,0 m	2,5 m	3,0 m
Área	Número de luminárias			
10 m²	1,4	1,6	2,3	2,7
20 m²	2,4	2,7	4,0	4,5
30 m²	3,4	3,7	5,6	6,1
40 m²	4,3	4,6	7,1	7,7
50 m²	5,2	5,6	8,6	9,3

Tabela de número de luminárias por área

Ambiente com teto e parede claro, chão escuro;

Fator de perda 0,85 e plano de trabalho 0,80.



Código	Potência*	Fluxo**	Temp. Cor	IRC	A	B	C
LAA10-S1750830	19W	1750lm	3000K	>80	101	97	1165
LAA10-S1750840	19W	1860lm	4000K	>80	101	97	1165
LAA10-S1750850	19W	1860lm	5000K	>80	101	97	1165
LAA10-S3500830	37W	3500lm	3000K	>80	101	97	1165
LAA10-S3500840	37W	3720lm	4000K	>80	101	97	1165
LAA10-S3500850	37W	3720lm	5000K	>80	101	97	1165

\* Consumo total, LED + driver. | \*\* Já consideradas as perdas óticas.

(41) 2103.2750

Entre em contato com a Lumicenter ou com o representante da sua região!


[comercial@lumicenter.com](mailto:comercial@lumicenter.com) | [www.lumicenter.com](http://www.lumicenter.com)



## LAA11-E

Substitui 4x14W T5 | 4x16W T8


Luminária a LED de embutir de design slim, com corpo em chapa de aço fosfatizada pintada na cor branca microtexturizada, refletores em alumínio alto brilho, aletas em alumínio e difusor translúcido. Recomendada para uso em escritórios, bancos e outros ambientes corporativos. Completa, com placa de LED e driver multitemperatura (100-250V) integrados à luminária. Manutenção de no mínimo 70% do fluxo inicial (L70) em 50.000h de uso. IP20.



Transversal — Longitudinal —

Fluxo	3.500 lm			
Iluminância	300 lx		500 lx	
Pé direito	2,5 m	3,0 m	2,5 m	3,0 m
Área	Número de luminárias			
10 m²	1,5	1,7	2,5	2,9
20 m²	2,5	2,8	4,2	4,7
30 m²	3,6	3,9	5,9	6,5
40 m²	4,5	4,9	7,6	8,2
50 m²	5,5	5,9	9,2	9,9

Tabela de número de luminárias por área  
Ambiente com teto e parede claro, chão escuro;  
Fator de perda 0,85 e plano de trabalho 0,80.



Código	Potência*	Fluxo**	Temp. Cor	IRC	A	B	C	Forro Modular
LAA11-E3500830	37W	3290lm	3000K	>80	617	34	617	625x625
LAA11-E3500840	37W	3500lm	4000K	>80	617	34	617	625x625
LAA11-E3500850	37W	3500lm	5000K	>80	617	34	617	625x625

Instalação em forros modulares de 625 x 625, com perfis "t", "t" leve. Demais, sob consulta.

\* Consumo total, LED + driver. | \*\* Já consideradas as perdas óticas.



LED INTEGRADO



Poupe até:

40%



Vida útil:

50.000h




Garantia de:

5 ANOS

(41) 2103.2750

Entre em contato com a Lumicenter ou com o representante da sua região!


[comercial@lumicenter.com](mailto:comercial@lumicenter.com) | [www.lumicenter.com](http://www.lumicenter.com)

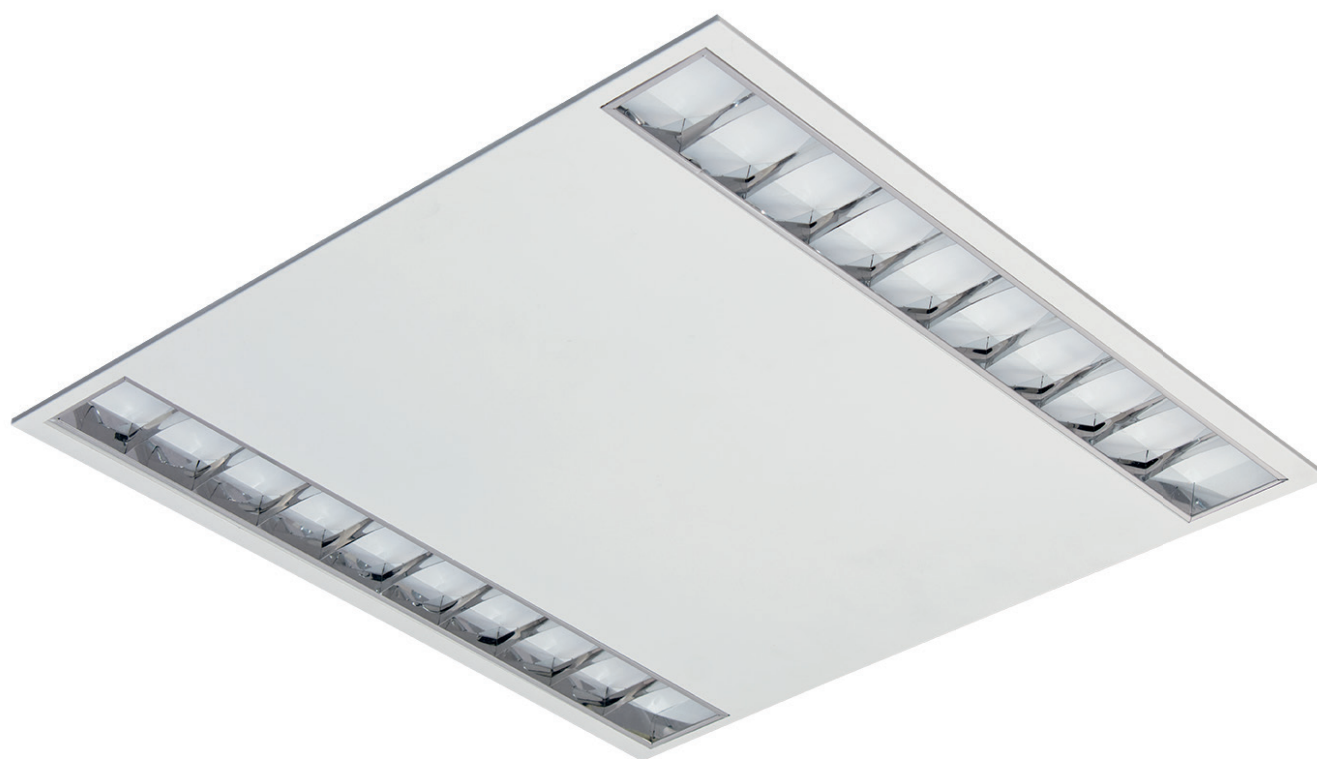

## LAA12-E

Substitui 4x14W T5 | 4x16W T8

Luminária a LED de embutir de design slim, com corpo em chapa de aço fosfatizada pintada na cor branca microtexturizada, refletores em alumínio alto brilho, aletas em alumínio e difusor translúcido. Recomendada para uso em escritórios, bancos e outros ambientes corporativos. Completa, com placa de LED e driver multitemperatura (100-250V) integrados à luminária. Manutenção de no mínimo 70% do fluxo inicial (L70) em 50.000h de uso. IP20.



Transversal — Longitudinal —

Fluxo	3.720 lm			
Iluminância	300 lx		500 lx	
Pé direito	2,5 m	3,0 m	2,5 m	3,0 m
Área	Número de luminárias			
10 m²	1,4	1,6	2,3	2,7
20 m²	2,4	2,7	4,0	4,5
30 m²	3,4	3,7	5,6	6,1
40 m²	4,3	4,6	7,1	7,7
50 m²	5,2	5,6	8,6	9,3


Tabela de número de luminárias por área  
Ambiente com teto e parede claro, chão escuro;  
Fator de perda 0,85 e plano de trabalho 0,80.



Código	Potência*	Fluxo**	Temp. Cor	IRC	A	B	C	Forro Modular
LAA12-E3500830	37W	3500lm	3000K	>80	617	34	617	625x625
LAA12-E3500840	37W	3720lm	4000K	>80	617	34	617	625x625
LAA12-E3500850	37W	3720lm	5000K	>80	617	34	617	625x625

Instalação em forros modulares de 625 x 625, com perfis "t", "t" leve. Demais, sob consulta.

\* Consumo total, LED + driver. | \*\* Já consideradas as perdas óticas.



LED INTEGRADO



Poupe até:

40%



Vida útil:

50.000h




Garantia de:

5 ANOS

(41) 2103.2750

Entre em contato com a Lumicenter ou com o representante da sua região!


[comercial@lumicenter.com](mailto:comercial@lumicenter.com) | [www.lumicenter.com](http://www.lumicenter.com)

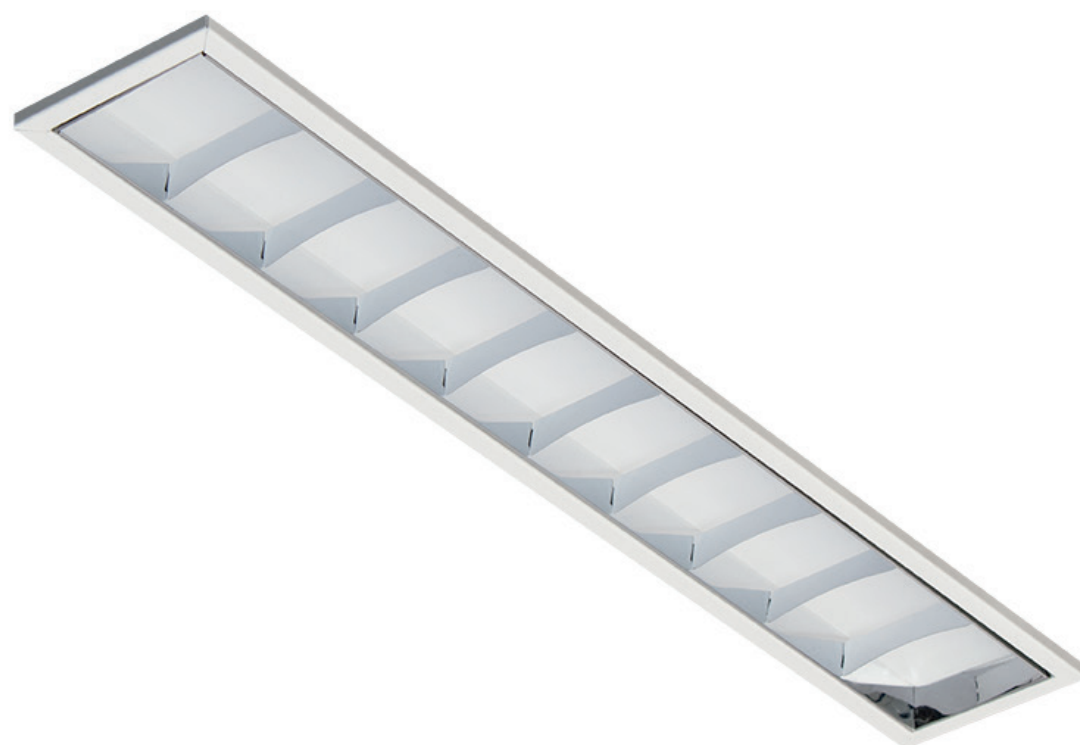

## LAC04-E

Substitui 4x14W T5 | 4x16W T8


Luminária a LED de embutir de design slim, com corpo em chapa de aço fosfatizada pintada na cor branca microtexturizada, refletores em alumínio alto brilho, aletas em chapa de aço com pintura na cor branca e difusor translúcido. Recomendada para uso em escritórios, hotéis, restaurantes, supermercados, farmácias e outros ambientes de varejo. Completa, com placa de LED e driver multitensão (100-250V) integrados à luminária. Manutenção de no mínimo 70% do fluxo inicial (L70) em 50.000h de uso. IP20.



Transversal — Longitudinal —


Fluxo	1.850 lm			
Iluminância	300 lx		500 lx	
Pé direito	2,5 m	3,0 m	2,5 m	3,0 m
Área	Número de luminárias			
10 m²	3,0	3,5	5,0	5,8
20 m²	5,1	5,7	8,5	9,6
30 m²	7,1	7,8	11,8	13,1
40 m²	9,0	9,8	15,0	16,4
50 m²	10,9	11,8	18,1	19,7

Tabela de número de luminárias por área  
Ambiente com teto e parede claro, chão escuro;  
Fator de perda 0,85 e plano de trabalho 0,80.



Código	Potência*	Fluxo**	Temp. Cor	IRC	A	B	C	Nicho
LAC04-E1750830	19W	1740lm	3000K	>80	100	67	617	88X602
LAC04-E1750840	19W	1850lm	4000K	>80	100	67	617	88X602
LAC04-E1750850	19W	1850lm	5000K	>80	100	67	617	88X602
LAC04-E3500830	37W	3480lm	3000K	>80	100	67	617	88X602
LAC04-E3500840	37W	3700lm	4000K	>80	100	67	617	88X602
LAC04-E3500850	37W	3700lm	5000K	>80	100	67	617	88X602

Instalação em forros de gesso, madeira, pvc ou modulares de 1250 x 625 ou 625 x 625, com perfis "L", "T" leve, javelin. Demais, sob consulta. \* Consumo total, LED + driver. | \*\* Já consideradas as perdas óticas.



LED INTEGRADO



Poupe até:

40%



Vida útil:

50.000h



Garantia de:

5 ANOS

(41) 2103.2750

Entre em contato com a Lumicenter ou com o representante da sua região!

[comercial@lumicenter.com](mailto:comercial@lumicenter.com) | [www.lumicenter.com](http://www.lumicenter.com)





LED INTEGRADO



Poupe até:

40%



Vida útil:

50.000h




Garantia de:

5 ANOS

## LAC04-S

Substitui 4x14W T5 | 4x16W T8


Luminária a LED de sobrepor de design slim, com corpo em chapa de aço fosfatizada pintada na cor branca microtexturizada, refletores em alumínio alto brilho, aletas em chapa de aço com pintura na cor branca e difusor translúcido. Recomendada para uso em escritórios, hotéis, restaurantes, supermercados, farmácias e outros ambientes de varejo. Completa, com placa de LED e driver multitensão (100-250V) integrados à luminária. Manutenção de no mínimo 70% do fluxo inicial (L70) em 50.000h de uso. IP20.



Transversal — Longitudinal —

Fluxo	1.850 lm			
Iluminância	300 lx		500 lx	
Pé direito	2,5 m	3,0 m	2,5 m	3,0 m
Área	Número de luminárias			
10 m²	3,0	3,5	5,0	5,8
20 m²	5,1	5,7	8,5	9,6
30 m²	7,1	7,8	11,8	13,1
40 m²	9,0	9,8	15,0	16,4
50 m²	10,9	11,8	18,1	19,7

Tabela de número de luminárias por área  
Ambiente com teto e parede claro, chão escuro;  
Fator de perda 0,85 e plano de trabalho 0,80.

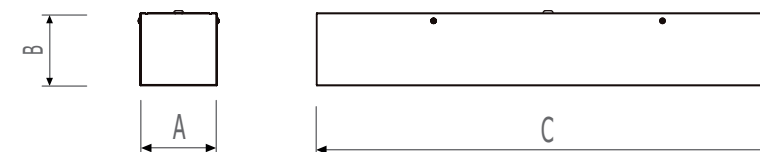


Código	Potência*	Fluxo**	Temp. Cor	IRC	A	B	C
LAC04-S1750830	19W	1740lm	3000K	>80	101	97	606
LAC04-S1750840	19W	1850lm	4000K	>80	101	97	606
LAC04-S1750850	19W	1850lm	5000K	>80	101	97	606
LAC04-S3500830	37W	3480lm	3000K	>80	101	97	606
LAC04-S3500840	37W	3700lm	4000K	>80	101	97	606
LAC04-S3500850	37W	3700lm	5000K	>80	101	97	606

\* Consumo total, LED + driver. | \*\* Já consideradas as perdas óticas.

**(41) 2103.2750**

Entre em contato com a Lumicenter ou com o representante da sua região!

[comercial@lumicenter.com](mailto:comercial@lumicenter.com) | [www.lumicenter.com](http://www.lumicenter.com)

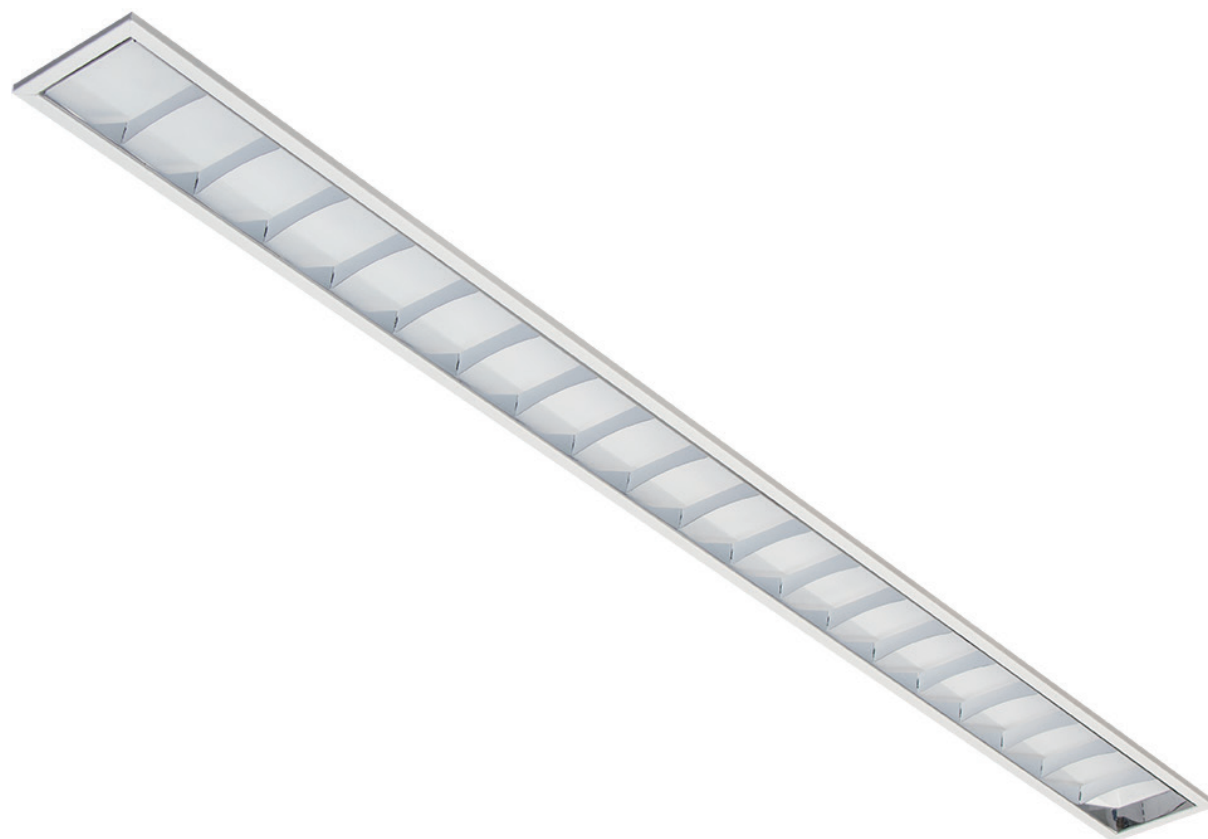

LED INTEGRADO



Poupe até:

39%



Vida útil:

50.000h




Garantia de:

5 ANOS

## LAC05-E

Substitui 2x28W T5 | 2x32W T8

Luminária a LED de embutir de design slim, com corpo em chapa de aço fosfatizada pintada na cor branca microtexturizada, refletores em alumínio alto brilho, aletas em chapa de aço com pintura na cor branca e difusor translúcido. Recomendada para uso em escritórios, hotéis, restaurantes, supermercados, farmácias e outros ambientes de varejo. Completa, com placa de LED e driver multitensão (100-250V) integrados à luminária. Manutenção de no mínimo 70% do fluxo inicial (L70) em 50.000h de uso. IP20.




Transversal — Longitudinal —

Fluxo	3.700 lm			
Iluminância	300 lx		500 lx	
Pé direito	2,5 m	3,0 m	2,5 m	3,0 m
Área	Número de luminárias			
10 m²	1,5	1,7	2,5	2,9
20 m²	2,5	2,9	4,2	4,8
30 m²	3,5	3,9	5,9	6,5
40 m²	4,5	4,9	7,5	8,2
50 m²	5,4	5,9	9,1	9,8

Tabela de número de luminárias por área

Ambiente com teto e parede claro, chão escuro;  
Fator de perda 0,85 e plano de trabalho 0,80.



Código	Potência*	Fluxo**	Temp. Cor	IRC	A	B	C	Nicho
LAC05-E1750830	19W	1740lm	3000K	>80	100	67	1243	88X1229
LAC05-E1750840	19W	1850lm	4000K	>80	100	67	1243	88X1229
LAC05-E1750850	19W	1850lm	5000K	>80	100	67	1243	88X1229
LAC05-E3500830	37W	3480lm	3000K	>80	100	67	1243	88X1229
LAC05-E3500840	37W	3700lm	4000K	>80	100	67	1243	88X1229
LAC05-E3500850	37W	3700lm	5000K	>80	100	67	1243	88X1229

Instalação em forros de gesso, madeira, pvc ou modulares de 1250 x 625, com perfis "t", "t" leve, javelin. Demais, sob consulta. \* Consumo total, LED + driver. | \*\* Já consideradas as perdas óticas.

(41) 2103.2750

Entre em contato com a Lumicenter ou com o representante da sua região!

[comercial@lumicenter.com](mailto:comercial@lumicenter.com) | [www.lumicenter.com](http://www.lumicenter.com)



LED INTEGRADO



Poupe até:

39%



Vida útil:

50.000h




Garantia de:

5 ANOS

## LAC05-S


Substitui 2x28W T5 | 2x32W T8

Luminária a LED de sobrepor de design slim, com corpo em chapa de aço fosfatizada pintada na cor branca microtexturizada, refletores em alumínio alto brilho, aletas em chapa de aço com pintura na cor branca e difusor translúcido. Recomendada para uso em escritórios, hotéis, restaurantes, supermercados, farmácias e outros ambientes de varejo. Completa, com placa de LED e driver multitensão (100-250V) integrados à luminária. Manutenção de no mínimo 70% do fluxo inicial (L70) em 50.000h de uso. IP20.

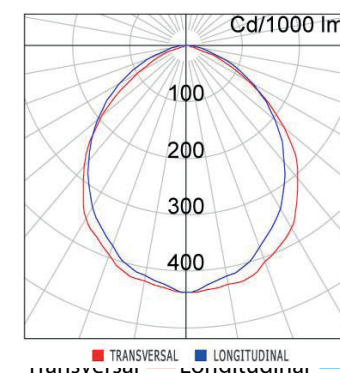

Fluxo	3.700 lm			
Iluminância	300 lx		500 lx	
Pé direito	2,5 m	3,0 m	2,5 m	3,0 m
Área	Número de luminárias			
10 m²	1,5	1,7	2,5	2,9
20 m²	2,5	2,9	4,2	4,8
30 m²	3,5	3,9	5,9	6,5
40 m²	4,5	4,9	7,5	8,2
50 m²	5,4	5,9	9,1	9,8

Tabela de número de luminárias por área  
Ambiente com teto e parede claro, chão escuro;  
Fator de perda 0,85 e plano de trabalho 0,80.



Código	Potência*	Fluxo**	Temp. Cor	IRC	A	B	C
LAC05-S1750830	19W	1740lm	3000K	>80	101	97	1165
LAC05-S1750840	19W	1850lm	4000K	>80	101	97	1165
LAC05-S1750850	19W	1850lm	5000K	>80	101	97	1165
LAC05-S3500830	37W	3480lm	3000K	>80	101	97	1165
LAC05-S3500840	37W	3700lm	4000K	>80	101	97	1165
LAC05-S3500850	37W	3700lm	5000K	>80	101	97	1165

\* Consumo total, LED + driver. | \*\* Já consideradas as perdas óticas.

(41) 2103.2750

Entre em contato com a Lumicenter ou com o representante da sua região!  
[comercial@lumicenter.com](mailto:comercial@lumicenter.com) | [www.lumicenter.com](http://www.lumicenter.com)



LED INTEGRADO



Poupe até:

40%



Vida útil:

50.000h




Garantia de:

5 ANOS

## LAC06-E

Substitui 4x14W T5 | 4x16W T8

Luminária a LED de embutir de design slim, com corpo em chapa de aço fosfatizada pintada na cor branca microtexturizada, refletores em alumínio alto brilho, aletas em chapa de aço com pintura na cor branca e difusor translúcido. Recomendada para uso em escritórios, hotéis, restaurantes, supermercados, farmácias e outros ambientes de varejo. Completa, com placa de LED e driver multitensão (100-250V) integrados à luminária. Manutenção de no mínimo 70% do fluxo inicial (L70) em 50.000h de uso. IP20.




Transversal — Longitudinal —

Fluxo	3.700 lm			
Iluminância	300 lx		500 lx	
Pé direito	2,5 m	3,0 m	2,5 m	3,0 m
Área	Número de luminárias			
10 m²	1,5	1,7	2,5	2,9
20 m²	2,5	2,9	4,2	4,8
30 m²	3,5	3,9	5,9	6,5
40 m²	4,5	4,9	7,5	8,2
50 m²	5,4	5,9	9,1	9,8

Tabela de número de luminárias por área

Ambiente com teto e parede claro, chão escuro;  
Fator de perda 0,85 e plano de trabalho 0,80.



Código	Potência*	Fluxo**	Temp. Cor	IRC	A	B	C	Forro Modular
LAC06-E3500830	37W	3480lm	3000K	>80	617	34	617	625x625
LAC06-E3500840	37W	3700lm	4000K	>80	617	34	617	625x625
LAC06-E3500850	37W	3700lm	5000K	>80	617	34	617	625x625

Instalação em forros modulares de 625 x 625, com perfis "t", "t" leve. Demais, sob consulta.

\* Consumo total, LED + driver. | \*\* Já consideradas as perdas óticas.

**(41) 2103.2750**

Entre em contato com a Lumicenter ou com o representante da sua região!

[comercial@lumicenter.com](mailto:comercial@lumicenter.com) | [www.lumicenter.com](http://www.lumicenter.com)






## LAC07-E

Substitui 4x14W T5 | 4x16W T8

Luminária a LED de embutir de design slim, com corpo em chapa de aço fosfatizada pintada na cor branca microtexturizada, refletores em alumínio alto brilho, aletas em chapa de aço com pintura na cor branca e difusor translúcido. Recomendada para uso em escritórios, hotéis, restaurantes, supermercados, farmácias e outros ambientes de varejo. Completa, com placa de LED e driver multitensão (100-250V) integrados à luminária. Manutenção de no mínimo 70% do fluxo inicial (L70) em 50.000h de uso. IP20.



Transversal — Longitudinal —

Fluxo	3.700 lm			
Iluminância	300 lx		500 lx	
Pé direito	2,5 m	3,0 m	2,5 m	3,0 m
Área	Número de luminárias			
10 m²	1,5	1,7	2,5	2,9
20 m²	2,5	2,9	4,2	4,8
30 m²	3,5	3,9	5,9	6,5
40 m²	4,5	4,9	7,5	8,2
50 m²	5,4	5,9	9,1	9,8

Tabela de número de luminárias por área  
Ambiente com teto e parede claro, chão escuro;  
Fator de perda 0,85 e plano de trabalho 0,80.



Código	Potência*	Fluxo**	Temp. Cor	IRC	A	B	C	Forro Modular
LAC07-E3500830	37W	3480lm	3000K	>80	617	34	617	625x625
LAC07-E3500840	37W	3700lm	4000K	>80	617	34	617	625x625
LAC07-E3500850	37W	3700lm	5000K	>80	617	34	617	625x625

Instalação em forros modulares de 625 x 625, com perfis "t", "t" leve. Demais, sob consulta.

\* Consumo total, LED + driver. | \*\* Já consideradas as perdas óticas.



LED INTEGRADO



Poupe até:

40%



Vida útil:

50.000h



Garantia de:

5 ANOS

(41) 2103.2750

Entre em contato com a Lumicenter ou com o representante da sua região!

[comercial@lumicenter.com](mailto:comercial@lumicenter.com) | [www.lumicenter.com](http://www.lumicenter.com)



LED INTEGRADO



Poupe até:

40%



Vida útil:

50.000h




Garantia de:

5 ANOS

## LHT04-E

Substitui 4x14W T5 | 4x16W T8

Luminária a LED de embutir de design slim, com corpo em chapa de aço fosfatizada pintada na cor branca microtexturizada e difusor translúcido. Recomendada para uso em escritórios, hotéis, restaurantes, supermercados, farmácias e outros ambientes de varejo. Completa, com placa de LED e driver multitensão (100-250V) integrados à luminária. Manutenção de no mínimo 70% do fluxo inicial (L70) em 50.000h de uso. IP20.




Transversal — Longitudinal —

Fluxo	1.825 lm			
Iluminância	300 lx		500 lx	
Pé direito	2,5 m	3,0 m	2,5 m	3,0 m
Área	Número de luminárias			
10 m²	3,2	3,8	5,4	6,3
20 m²	5,5	6,2	9,1	10,3
30 m²	7,5	8,4	12,6	14,0
40 m²	9,5	10,5	15,9	17,5
50 m²	11,5	12,6	19,2	21,0

Tabela de número de luminárias por área

Ambiente com teto e parede claro, chão escuro;

Fator de perda 0,85 e plano de trabalho 0,80.

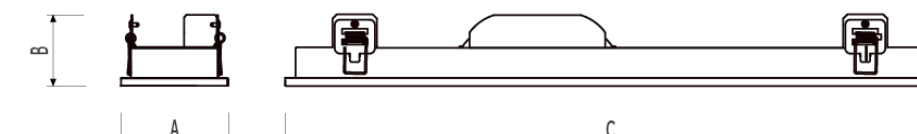

Código	Potência*	Fluxo**	Temp. Cor	IRC	A	B	C	Nicho
LHT04-E1750830	19W	1715lm	3000K	>80	100	67	617	88X602
LHT04-E1750840	19W	1825lm	4000K	>80	100	67	617	88X602
LHT04-E1750850	19W	1825lm	5000K	>80	100	67	617	88X602
LHT04-E3500830	37W	3435lm	3000K	>80	100	67	617	88X602
LHT04-E3500840	37W	3655lm	4000K	>80	100	67	617	88X602
LHT04-E3500850	37W	3655lm	5000K	>80	100	67	617	88X602

Instalação em forros de gesso, madeira, pvc ou modulares de 1250 x 625 ou 625 x 625, com perfis "L", "T" leve, javelin. Demais, sob consulta. \* Consumo total, LED + driver. | \*\* Já consideradas as perdas óticas.

(41) 2103.2750

Entre em contato com a Lumicenter ou com o representante da sua região!

[comercial@lumicenter.com](mailto:comercial@lumicenter.com) | [www.lumicenter.com](http://www.lumicenter.com)



LED INTEGRADO



Poupe até:

40%



Vida útil:

50.000h




Garantia de:

5 ANOS

## LHT04-S

Substitui 4x14W T5 | 4x16W T8


Luminária a LED de sobrepor de design slim, com corpo em chapa de aço fosfatizada pintada na cor branca microtexturizada e difusor translúcido. Recomendada para uso em escritórios, hotéis, restaurantes, supermercados, farmácias e outros ambientes de varejo. Completa, com placa de LED e driver multitensão (100-250V) integrados à luminária. Manutenção de no mínimo 70% do fluxo inicial (L70) em 50.000h de uso. IP20.



Transversal — Longitudinal —

Fluxo	1.825 lm			
Iluminância	300 lx		500 lx	
Pé direito	2,5 m	3,0 m	2,5 m	3,0 m
Área	Número de luminárias			
10 m²	3,2	3,8	5,4	6,3
20 m²	5,5	6,2	9,1	10,3
30 m²	7,5	8,4	12,6	14,0
40 m²	9,5	10,5	15,9	17,5
50 m²	11,5	12,6	19,2	21,0

Tabela de número de luminárias por área  
Ambiente com teto e parede claro, chão escuro;  
Fator de perda 0,85 e plano de trabalho 0,80.

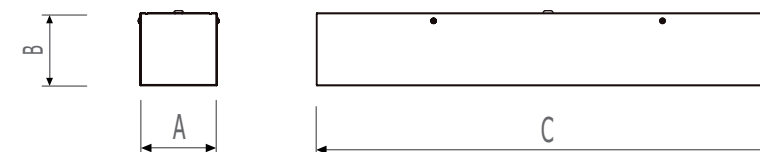

Código	Potência*	Fluxo**	Temp. Cor	IRC	A	B	C
LHT04-S1750830	19W	1715lm	3000K	>80	101	97	606
LHT04-S1750840	19W	1825lm	4000K	>80	101	97	606
LHT04-S1750850	19W	1825lm	5000K	>80	101	97	606
LHT04-S3500830	37W	3435lm	3000K	>80	101	97	606
LHT04-S3500840	37W	3655lm	4000K	>80	101	97	606
LHT04-S3500850	37W	3655lm	5000K	>80	101	97	606

\* Consumo total, LED + driver. | \*\* Já consideradas as perdas óticas.

**(41) 2103.2750**

Entre em contato com a Lumicenter ou com o representante da sua região!

[comercial@lumicenter.com](mailto:comercial@lumicenter.com) | [www.lumicenter.com](http://www.lumicenter.com)



LED INTEGRADO



Poupe até:

39%



Vida útil:

50.000h




Garantia de:

5 ANOS

## LHT05-E

Substitui 2x28W T5 | 2x32W T8

Luminária a LED de embutir de design slim, com corpo em chapa de aço fosfatizada pintada na cor branca microtexturizada e difusor translúcido. Recomendada para uso em escritórios, hotéis, restaurantes, supermercados, farmácias e outros ambientes de varejo. Completa, com placa de LED e driver multitensão (100-250V) integrados à luminária. Manutenção de no mínimo 70% do fluxo inicial (L70) em 50.000h de uso. IP20.



Transversal — Longitudinal —

Fluxo	3.655 lm			
Iluminância	300 lx		500 lx	
Pé direito	2,5 m	3,0 m	2,5 m	3,0 m
Área	Número de luminárias			
10 m²	1,6	1,9	2,7	3,2
20 m²	2,7	3,1	4,5	5,2
30 m²	3,8	4,2	6,3	7,0
40 m²	4,8	5,2	7,9	8,7
50 m²	5,7	6,3	9,6	10,5

Tabela de número de luminárias por área

Ambiente com teto e parede claro, chão escuro;

Fator de perda 0,85 e plano de trabalho 0,80.



Código	Potência*	Fluxo**	Temp. Cor	IRC	A	B	C	Nicho
LHT05-E1750830	19W	1715lm	3000K	>80	100	67	1243	88X1229
LHT05-E1750840	19W	1825lm	4000K	>80	100	67	1243	88X1229
LHT05-E1750850	19W	1825lm	5000K	>80	100	67	1243	88X1229
LHT05-E3500830	37W	3435lm	3000K	>80	100	67	1243	88X1229
LHT05-E3500840	37W	3655lm	4000K	>80	100	67	1243	88X1229
LHT05-E3500850	37W	3655lm	5000K	>80	100	67	1243	88X1229

Instalação em forros de gesso, madeira, pvc ou modulares de 1250 x 625, com perfis "t", "t" leve, javelin. Demais, sob consulta. \* Consumo total, LED + driver. | \*\* Já consideradas as perdas óticas.

(41) 2103.2750

Entre em contato com a Lumicenter ou com o representante da sua região!

[comercial@lumicenter.com](mailto:comercial@lumicenter.com) | [www.lumicenter.com](http://www.lumicenter.com)





LED INTEGRADO



Poupe até:

39%



Vida útil:

50.000h




Garantia de:

5 ANOS

## LHT05-S

Substitui 2x28W T5 | 2x32W T8


Luminária a LED de sobrepor de design slim, com corpo em chapa de aço fosfatizada pintada na cor branca microtexturizada e difusor translúcido. Recomendada para uso em escritórios, hotéis, restaurantes, supermercados, farmácias e outros ambientes de varejo. Completa, com placa de LED e driver multitensão (100-250V) integrados à luminária. Manutenção de no mínimo 70% do fluxo inicial (L70) em 50.000h de uso. IP20.



Transversal — Longitudinal —

Fluxo	3.655 lm			
Iluminância	300 lx		500 lx	
Pé direito	2,5 m	3,0 m	2,5 m	3,0 m
Área	Número de luminárias			
10 m²	1,6	1,9	2,7	3,2
20 m²	2,7	3,1	4,5	5,2
30 m²	3,8	4,2	6,3	7,0
40 m²	4,8	5,2	7,9	8,7
50 m²	5,7	6,3	9,6	10,5

Tabela de número de luminárias por área  
Ambiente com teto e parede claro, chão escuro;  
Fator de perda 0,85 e plano de trabalho 0,80.



Código	Potência*	Fluxo**	Temp. Cor	IRC	A	B	C
LHT05-S1750830	19W	1715lm	3000K	>80	101	97	1165
LHT05-S1750840	19W	1825lm	4000K	>80	101	97	1165
LHT05-S1750850	19W	1825lm	5000K	>80	101	97	1165
LHT05-S3500830	37W	3435lm	3000K	>80	101	97	1165
LHT05-S3500840	37W	3655lm	4000K	>80	101	97	1165
LHT05-S3500850	37W	3655lm	5000K	>80	101	97	1165

\* Consumo total, LED + driver. | \*\* Já consideradas as perdas óticas.

(41) 2103.2750

Entre em contato com a Lumicenter ou com o representante da sua região!

[comercial@lumicenter.com](mailto:comercial@lumicenter.com) | [www.lumicenter.com](http://www.lumicenter.com)



**LED INTEGRADO**



Poupe até:

**40%**



Vida útil:

**50.000h**




Garantia de:

**5 ANOS**

## LHT06-E

Substitui 4x14W T5 | 4x16W T8

Luminária a LED de embutir de design slim, com corpo em chapa de aço fosfatizada pintada na cor branca microtexturizada e difusor translúcido. Recomendada para uso em escritórios, hotéis, restaurantes, supermercados, farmácias e outros ambientes de varejo. Completa, com placa de LED e driver multitensão (100-250V) integrados à luminária. Manutenção de no mínimo 70% do fluxo inicial (L70) em 50.000h de uso. IP20.



Transversal — Longitudinal —

Fluxo	3.650 lm			
Iluminância	300 lx		500 lx	
Pé direito	2,5 m	3,0 m	2,5 m	3,0 m
Área	Número de luminárias			
10 m²	1,6	1,9	2,7	3,2
20 m²	2,7	3,1	4,6	5,2
30 m²	3,8	4,2	6,3	7,0
40 m²	4,8	5,3	7,9	8,8
50 m²	5,7	6,3	9,6	10,5

Tabela de número de luminárias por área  
Ambiente com teto e parede claro, chão escuro;  
Fator de perda 0,85 e plano de trabalho 0,80.



Código	Potência*	Fluxo**	Temp. Cor	IRC	A	B	C	Forro Modular
LHT06-E3500830	37W	3435lm	3000K	>80	617	34	617	625x625
LHT06-E3500840	37W	3655lm	4000K	>80	617	34	617	625x625
LHT06-E3500850	37W	3655lm	5000K	>80	617	34	617	625x625

Instalação em forros modulares de 625 x 625, com perfis "t", "t" leve. Demais, sob consulta.

\* Consumo total, LED + driver. | \*\* Já consideradas as perdas óticas.

**(41) 2103.2750**

Entre em contato com a Lumicenter ou com o representante da sua região!

[comercial@lumicenter.com](mailto:comercial@lumicenter.com) | [www.lumicenter.com](http://www.lumicenter.com)



LED INTEGRADO



Poupe até:

40%



Vida útil:

50.000h




Garantia de:

5 ANOS

## LHT07-E

Substitui 4x14W T5 | 4x16W T8

Luminária a LED de embutir de design slim, com corpo em chapa de aço fosfatizada pintada na cor branca microtexturizada e difusor translúcido. Recomendada para uso em escritórios, hotéis, restaurantes, supermercados, farmácias e outros ambientes de varejo. Completa, com placa de LED e driver multitensão (100-250V) integrados à luminária. Manutenção de no mínimo 70% do fluxo inicial (L70) em 50.000h de uso. IP20.



Transversal — Longitudinal —

Fluxo	3.655 lm			
Iluminância	300 lx		500 lx	
Pé direito	2,5 m	3,0 m	2,5 m	3,0 m
Área	Número de luminárias			
10 m²	1,6	1,9	2,7	3,2
20 m²	2,7	3,1	4,5	5,2
30 m²	3,8	4,2	6,3	7,0
40 m²	4,8	5,2	7,9	8,7
50 m²	5,7	6,3	9,6	10,5

Tabela de número de luminárias por área  
Ambiente com teto e parede claro, chão escuro;  
Fator de perda 0,85 e plano de trabalho 0,80.



Código	Potência*	Fluxo**	Temp. Cor	IRC	A	B	C	Forro Modular
LHT07-E3500830	37W	3435lm	3000K	>80	617	34	617	625x625
LHT07-E3500840	37W	3655lm	4000K	>80	617	34	617	625x625
LHT07-E3500850	37W	3655lm	5000K	>80	617	34	617	625x625

Instalação em forros modulares de 625 x 625, com perfis "t", "t" leve. Demais, sob consulta.

\* Consumo total, LED + driver. | \*\* Já consideradas as perdas óticas.

**(41) 2103.2750**

Entre em contato com a Lumicenter ou com o representante da sua região!


[comercial@lumicenter.com](mailto:comercial@lumicenter.com) | [www.lumicenter.com](http://www.lumicenter.com)



## EAA09-E

Substitui 4x14W T5 | 4x16W T8


Luminária a LED de embutir de design slim, com corpo em chapa de aço fosfatizada pintada na cor branca microtexturizada, refletores em alumínio alto brilho, aletas em alumínio e difusor translúcido. Recomendada para uso em escritórios, bancos e outros ambientes corporativos. Completa, com placa de LED e driver multitemperatura (100-250V) integrados à luminária. Manutenção de no mínimo 70% do fluxo inicial (L70) em 30.000h de uso. IP20.



Transversal — Longitudinal —


Fluxo	1.675 lm			
Iluminância	300 lx		500 lx	
Pé direito	2,5 m	3,0 m	2,5 m	3,0 m
Área	Número de luminárias			
10 m²	3,1	3,6	5,2	6,0
20 m²	5,3	6,0	8,9	9,9
30 m²	7,4	8,2	12,4	13,6
40 m²	9,5	10,3	15,8	17,2
50 m²	11,5	12,4	19,2	20,7

Tabela de número de luminárias por área  
Ambiente com teto e parede claro, chão escuro;  
Fator de perda 0,85 e plano de trabalho 0,80.



Código	Potência*	Fluxo**	Temp. Cor	IRC	A	B	C	Nicho
EAA09-E1750830	19W	1575lm	3000K	>80	100	67	617	88X602
EAA09-E1750840	19W	1675lm	4000K	>80	100	67	617	88X602
EAA09-E1750850	19W	1675lm	5000K	>80	100	67	617	88X602
EAA09-E3500830	37W	2960lm	3000K	>80	100	67	617	88X602
EAA09-E3500840	37W	3150lm	4000K	>80	100	67	617	88X602
EAA09-E3500850	37W	3150lm	5000K	>80	100	67	617	88X602

Instalação em forros de gesso, madeira, pvc ou modulares de 1250 x 625 ou 625 x 625, com perfis "L", "T" leve, javelin. Demais, sob consulta. \* Consumo total, LED + driver. | \*\* Já consideradas as perdas óticas.



LED INTEGRADO



Poupe até:

40%



Vida útil:

30.000h



Garantia de:

3 ANOS

(41) 2103.2750

Entre em contato com a Lumicenter ou com o representante da sua região!

[comercial@lumicenter.com](mailto:comercial@lumicenter.com) | [www.lumicenter.com](http://www.lumicenter.com)





LED INTEGRADO



Poupe até:

40%



Vida útil:

30.000h




Garantia de:

3 ANOS

## EAA09-S

Substitui 4x14W T5 | 4x16W T8


Luminária a LED de sobrepor de design slim, com corpo em chapa de aço fosfatizada pintada na cor branca microtexturizada, refletores em alumínio alto brilho, aletas em alumínio e difusor translúcido. Recomendada para uso em escritórios, bancos e outros ambientes corporativos. Completa, com placa de LED e driver multitemperatura (100-250V) integrados à luminária. Manutenção de no mínimo 70% do fluxo inicial (L70) em 30.000h de uso. IP20.



Transversal — Longitudinal —

Fluxo	1.675 lm			
Iluminância	300 lx		500 lx	
Pé direito	2,5 m	3,0 m	2,5 m	3,0 m
Área	Número de luminárias			
10 m²	3,1	3,6	5,2	6,0
20 m²	5,3	6,0	8,9	9,9
30 m²	7,4	8,2	12,4	13,6
40 m²	9,5	10,3	15,8	17,2
50 m²	11,5	12,4	19,2	20,7

Tabela de número de luminárias por área  
Ambiente com teto e parede claro, chão escuro;  
Fator de perda 0,85 e plano de trabalho 0,80.

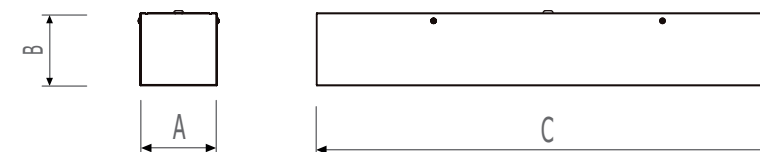

Código	Potência*	Fluxo**	Temp. Cor	IRC	A	B	C
EAA09-S1750830	19W	1575lm	3000K	>80	101	97	606
EAA09-S1750840	19W	1675lm	4000K	>80	101	97	606
EAA09-S1750850	19W	1675lm	5000K	>80	101	97	606
EAA09-S3500830	37W	2960lm	3000K	>80	101	97	606
EAA09-S3500840	37W	3150lm	4000K	>80	101	97	606
EAA09-S3500850	37W	3150lm	5000K	>80	101	97	606

\* Consumo total, LED + driver. | \*\* Já consideradas as perdas óticas.

(41) 2103.2750

Entre em contato com a Lumicenter ou com o representante da sua região!

[comercial@lumicenter.com](mailto:comercial@lumicenter.com) | [www.lumicenter.com](http://www.lumicenter.com)



LED INTEGRADO



Poupe até:

39%



Vida útil:

30.000h




Garantia de:

3 ANOS

## EAA10-E

Substitui 2x28W T5 | 2x32W T8

Luminária a LED de embutir de design slim, com corpo em chapa de aço fosfatizada pintada na cor branca microtexturizada, refletores em alumínio alto brilho, aletas em alumínio e difusor translúcido. Recomendada para uso em escritórios, bancos e outros ambientes corporativos. Completa, com placa de LED e driver multitemperatura (100-250V) integrados à luminária. Manutenção de no mínimo 70% do fluxo inicial (L70) em 30.000h de uso. IP20.




Transversal — Longitudinal —

Fluxo	3.350 lm			
Iluminância	300 lx		500 lx	
Pé direito	2,5 m	3,0 m	2,5 m	3,0 m
Área	Número de luminárias			
10 m²	1,6	1,8	2,6	3,0
20 m²	2,7	3,0	4,4	5,0
30 m²	3,7	4,1	6,2	6,8
40 m²	4,7	5,2	7,9	8,6
50 m²	5,8	6,2	9,6	10,3

Tabela de número de luminárias por área

Ambiente com teto e parede claro, chão escuro;  
Fator de perda 0,85 e plano de trabalho 0,80.




Código	Potência*	Fluxo**	Temp. Cor	IRC	A	B	C	Nicho
EAA10-E1750830	19W	1575lm	3000K	>80	100	67	1243	88X1229
EAA10-E1750840	19W	1675lm	4000K	>80	100	67	1243	88X1229
EAA10-E1750850	19W	1675lm	5000K	>80	100	67	1243	88X1229
EAA10-E3500830	37W	3150lm	3000K	>80	100	67	1243	88X1229
EAA10-E3500840	37W	3350lm	4000K	>80	100	67	1243	88X1229
EAA10-E3500850	37W	3350lm	5000K	>80	100	67	1243	88X1229

Instalação em forros de gesso, madeira, pvc ou modulares de 1250 x 625, com perfis "t", "t" leve, javelin. Demais, sob consulta. \* Consumo total, LED + driver. | \*\* Já consideradas as perdas óticas.

(41) 2103.2750

Entre em contato com a Lumicenter ou com o representante da sua região!


[comercial@lumicenter.com](mailto:comercial@lumicenter.com) | [www.lumicenter.com](http://www.lumicenter.com)

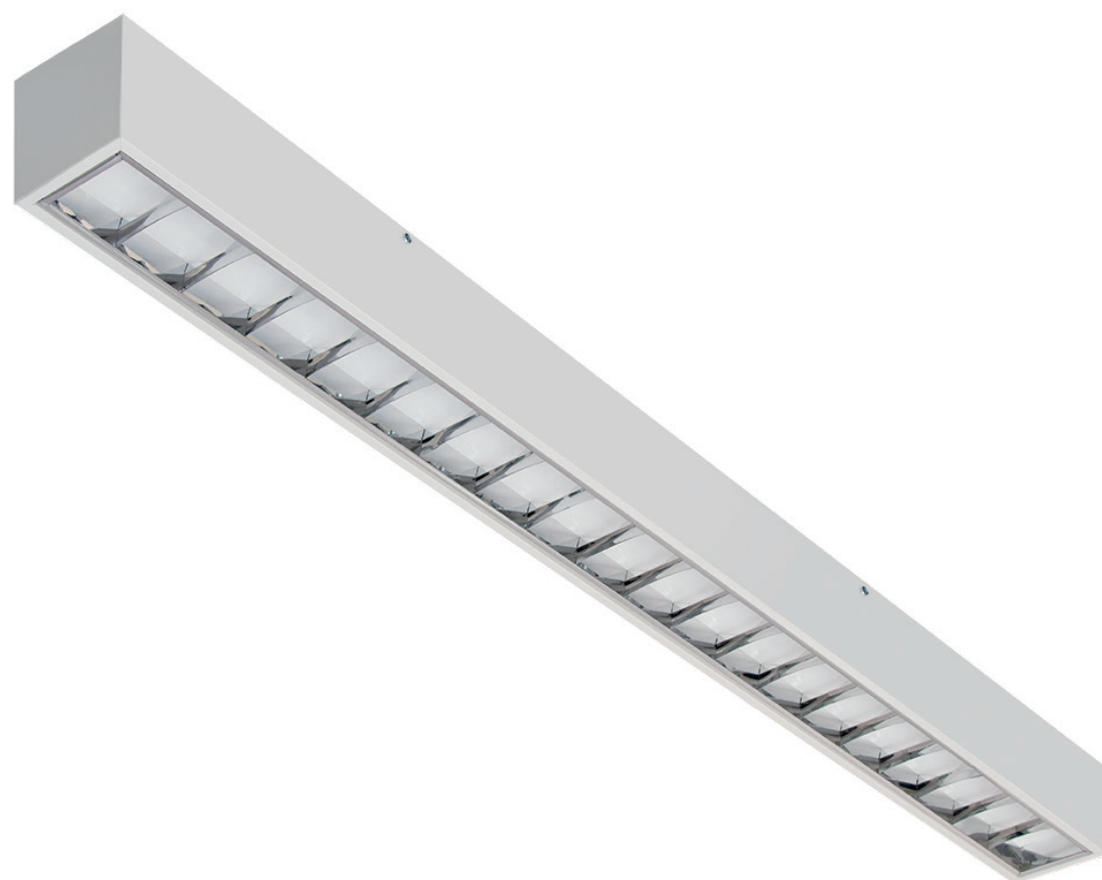

## EAA10-S

Substitui 2x28W T5 | 2x32W T8


Luminária a LED de sobrepor de design slim, com corpo em chapa de aço fosfatizada pintada na cor branca microtexturizada, refletores em alumínio alto brilho, aletas em alumínio e difusor translúcido. Recomendada para uso em escritórios, bancos e outros ambientes corporativos. Completa, com placa de LED e driver multitemperatura (100-250V) integrados à luminária. Manutenção de no mínimo 70% do fluxo inicial (L70) em 30.000h de uso. IP20.



Transversal — Longitudinal —


Fluxo	3.350 lm			
Iluminância	300 lx		500 lx	
Pé direito	2,5 m	3,0 m	2,5 m	3,0 m
Área	Número de luminárias			
10 m²	1,6	1,8	2,6	3,0
20 m²	2,7	3,0	4,4	5,0
30 m²	3,7	4,1	6,2	6,8
40 m²	4,7	5,2	7,9	8,6
50 m²	5,8	6,2	9,6	10,3

Tabela de número de luminárias por área  
Ambiente com teto e parede claro, chão escuro;  
Fator de perda 0,85 e plano de trabalho 0,80.



Código	Potência*	Fluxo**	Temp. Cor	IRC	A	B	C
EAA10-S1750830	19W	1575lm	3000K	>80	101	97	1165
EAA10-S1750840	19W	1675lm	4000K	>80	101	97	1165
EAA10-S1750850	19W	1675lm	5000K	>80	101	97	1165
EAA10-S3500830	37W	3150lm	3000K	>80	101	97	1165
EAA10-S3500840	37W	3350lm	4000K	>80	101	97	1165
EAA10-S3500850	37W	3350lm	5000K	>80	101	97	1165

\* Consumo total, LED + driver. | \*\* Já consideradas as perdas óticas.



LED INTEGRADO



Poupe até:

39%



Vida útil:

30.000h



Garantia de:

3 ANOS

(41) 2103.2750

Entre em contato com a Lumicenter ou com o representante da sua região!

[comercial@lumicenter.com](mailto:comercial@lumicenter.com) | [www.lumicenter.com](http://www.lumicenter.com)



LED INTEGRADO



Poupe até:

40%



Vida útil:

30.000h




Garantia de:

3 ANOS

## EAA11-E

Substitui 4x14W T5 | 4x16W T8

Luminária a LED de embutir de design slim, com corpo em chapa de aço fosfatizada pintada na cor branca microtexturizada, refletores em alumínio alto brilho, aletas em alumínio e difusor translúcido. Recomendada para uso em escritórios, bancos e outros ambientes corporativos. Completa, com placa de LED e driver multitemperatura (100-250V) integrados à luminária. Manutenção de no mínimo 70% do fluxo inicial (L70) em 30.000h de uso. IP20.




Transversal — Longitudinal —

Fluxo	3.150 lm			
Iluminância	300 lx		500 lx	
Pé direito	2,5 m	3,0 m	2,5 m	3,0 m
Área	Número de luminárias			
10 m²	1,6	1,9	2,7	3,2
20 m²	2,8	3,2	4,7	5,3
30 m²	4,0	4,3	6,6	7,2
40 m²	5,0	5,5	8,4	9,1
50 m²	6,1	6,6	10,2	11,0

Tabela de número de luminárias por área

Ambiente com teto e parede claro, chão escuro;

Fator de perda 0,85 e plano de trabalho 0,80.



Código	Potência*	Fluxo**	Temp. Cor	IRC	A	B	C	Forro Modular
EAA11-E3500830	37W	2960lm	3000K	>80	617	34	617	625x625
EAA11-E3500840	37W	3150lm	4000K	>80	617	34	617	625x625
EAA11-E3500850	37W	3150lm	5000K	>80	617	34	617	625x625

Instalação em forros modulares de 625 x 625, com perfis "t", "t" leve. Demais, sob consulta.


\* Consumo total, LED + driver. | \*\* Já consideradas as perdas óticas.

**(41) 2103.2750**

Entre em contato com a Lumicenter ou com o representante da sua região!

[comercial@lumicenter.com](mailto:comercial@lumicenter.com) | [www.lumicenter.com](http://www.lumicenter.com)




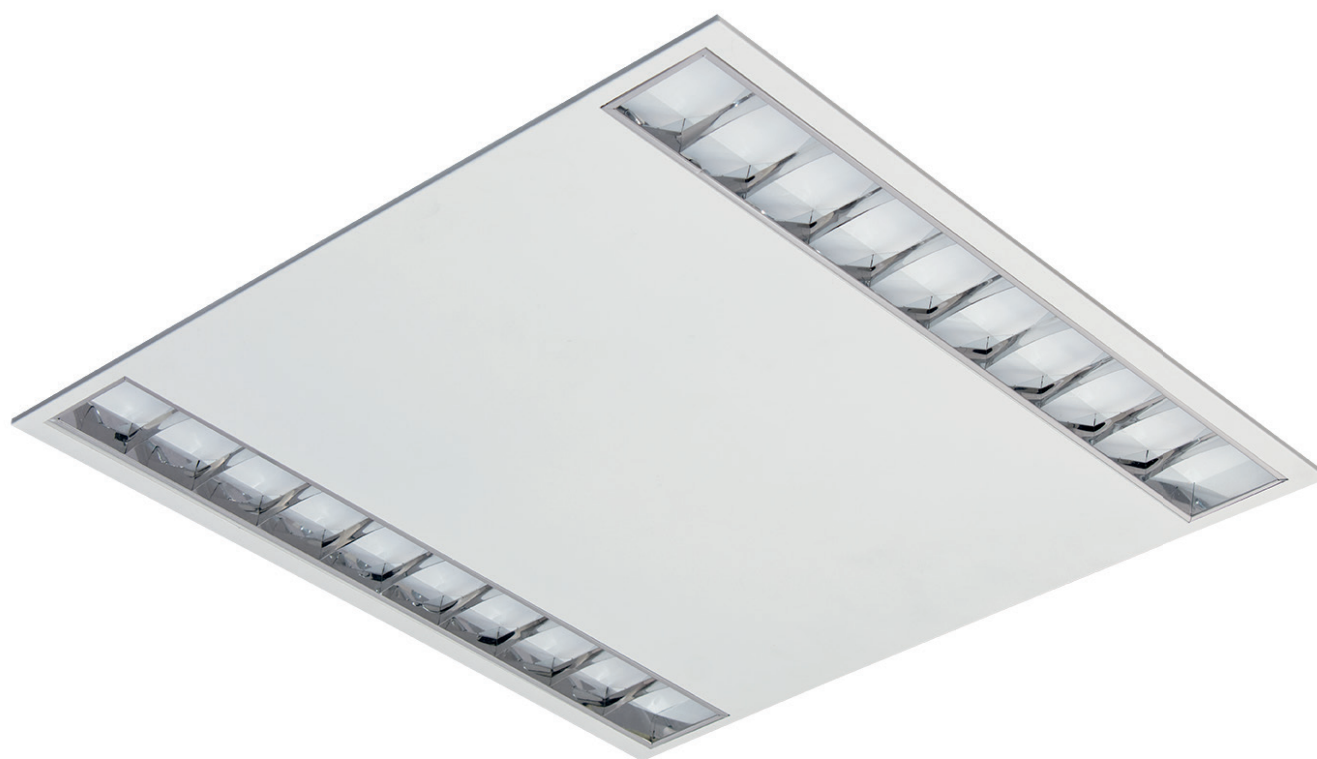

## EAA12-E

Substitui 4x14W T5 | 4x16W T8

Luminária a LED de embutir de design slim, com corpo em chapa de aço fosfatizada pintada na cor branca microtexturizada, refletores em alumínio alto brilho, aletas em alumínio e difusor translúcido. Recomendada para uso em escritórios, bancos e outros ambientes corporativos. Completa, com placa de LED e driver multitemperatura (100-250V) integrados à luminária. Manutenção de no mínimo 70% do fluxo inicial (L70) em 30.000h de uso. IP20.



Transversal — Longitudinal —

Fluxo	3.350 lm			
Iluminância	300 lx		500 lx	
Pé direito	2,5 m	3,0 m	2,5 m	3,0 m
Área	Número de luminárias			
10 m²	1,6	1,8	2,6	3,0
20 m²	2,7	3,0	4,4	5,0
30 m²	3,7	4,1	6,2	6,8
40 m²	4,7	5,2	7,9	8,6
50 m²	5,8	6,2	9,6	10,3

Tabela de número de luminárias por área  
Ambiente com teto e parede claro, chão escuro;  
Fator de perda 0,85 e plano de trabalho 0,80.



Código	Potência*	Fluxo**	Temp. Cor	IRC	A	B	C	Forro Modular
EAA12-E3500830	37W	3150lm	3000K	>80	617	34	617	625x625
EAA12-E3500840	37W	3350lm	4000K	>80	617	34	617	625x625
EAA12-E3500850	37W	3350lm	5000K	>80	617	34	617	625x625

Instalação em forros modulares de 625 x 625, com perfis "t", "t" leve. Demais, sob consulta.

\* Consumo total, LED + driver. | \*\* Já consideradas as perdas óticas.



LED INTEGRADO



Poupe até:

40%



Vida útil:

30.000h




Garantia de:

3 ANOS

(41) 2103.2750

Entre em contato com a Lumicenter ou com o representante da sua região!


[comercial@lumicenter.com](mailto:comercial@lumicenter.com) | [www.lumicenter.com](http://www.lumicenter.com)

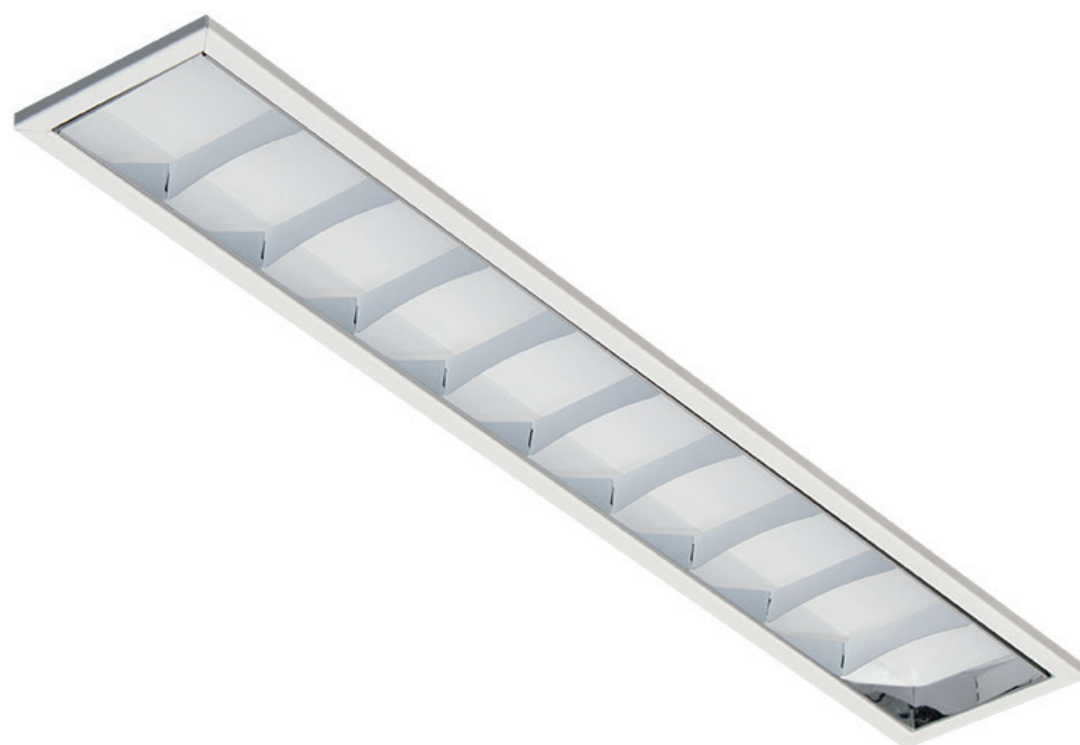

## EAC04-E

Substitui 4x14W T5 | 4x16W T8


Luminária a LED de embutir de design slim, com corpo em chapa de aço fosfatizada pintada na cor branca microtexturizada, refletores em alumínio alto brilho, aletas em chapa de aço com pintura na cor branca e difusor translúcido. Recomendada para uso em escritórios, hotéis, restaurantes, supermercados, farmácias e outros ambientes de varejo. Completa, com placa de LED e driver multitensão (100-250V) integrados à luminária. Manutenção de no mínimo 70% do fluxo inicial (L70) em 30.000h de uso. IP20.



Transversal — Longitudinal —


Fluxo	1.700 lm			
Iluminância	300 lx		500 lx	
Pé direito	2,5 m	3,0 m	2,5 m	3,0 m
Área	Número de luminárias			
10 m²	3,3	3,8	5,4	6,3
20 m²	5,5	6,2	9,2	10,4
30 m²	7,7	8,5	12,8	14,2
40 m²	9,8	10,7	16,3	17,8
50 m²	11,8	12,8	19,7	21,4

Tabela de número de luminárias por área  
Ambiente com teto e parede claro, chão escuro;  
Fator de perda 0,85 e plano de trabalho 0,80.



Código	Potência*	Fluxo**	Temp. Cor	IRC	A	B	C	Nicho
EAC04-E1750830	19W	1600lm	3000K	>80	100	67	617	88X602
EAC04-E1750840	19W	1700lm	4000K	>80	100	67	617	88X602
EAC04-E1750850	19W	1700lm	5000K	>80	100	67	617	88X602
EAC04-E3500830	37W	3200lm	3000K	>80	100	67	617	88X602
EAC04-E3500840	37W	3400lm	4000K	>80	100	67	617	88X602
EAC04-E3500850	37W	3400lm	5000K	>80	100	67	617	88X602

Instalação em forros de gesso, madeira, pvc ou modulares de 1250 x 625 ou 625 x 625, com perfis "L", "T" leve, javelin. Demais, sob consulta. \* Consumo total, LED + driver. | \*\* Já consideradas as perdas óticas.



LED INTEGRADO



Poupe até:

40%



Vida útil:

30.000h



Garantia de:

3 ANOS

(41) 2103.2750

Entre em contato com a Lumicenter ou com o representante da sua região!

[comercial@lumicenter.com](mailto:comercial@lumicenter.com) | [www.lumicenter.com](http://www.lumicenter.com)



LED INTEGRADO



Poupe até:

40%



Vida útil:

30.000h




Garantia de:

3 ANOS

## EAC04-S

Substitui 4x14W T5 | 4x16W T8


Luminária a LED de sobrepor de design slim, com corpo em chapa de aço fosfatizada pintada na cor branca microtexturizada, refletores em alumínio alto brilho, aletas em chapa de aço com pintura na cor branca e difusor translúcido. Recomendada para uso em escritórios, hotéis, restaurantes, supermercados, farmácias e outros ambientes de varejo. Completa, com placa de LED e driver multitensão (100-250V) integrados à luminária. Manutenção de no mínimo 70% do fluxo inicial (L70) em 30.000h de uso. IP20.



Transversal — Longitudinal —

Fluxo	1.700 lm			
Iluminância	300 lx		500 lx	
Pé direito	2,5 m	3,0 m	2,5 m	3,0 m
Área	Número de luminárias			
10 m²	3,3	3,8	5,4	6,3
20 m²	5,5	6,2	9,2	10,4
30 m²	7,7	8,5	12,8	14,2
40 m²	9,8	10,7	16,3	17,8
50 m²	11,8	12,8	19,7	21,4

Tabela de número de luminárias por área  
Ambiente com teto e parede claro, chão escuro;  
Fator de perda 0,85 e plano de trabalho 0,80.

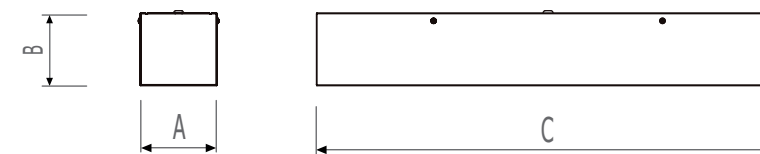


Código	Potência*	Fluxo**	Temp. Cor	IRC	A	B	C
EAC04-S1750830	19W	1600lm	3000K	>80	101	97	606
EAC04-S1750840	19W	1700lm	4000K	>80	101	97	606
EAC04-S1750850	19W	1700lm	5000K	>80	101	97	606
EAC04-S3500830	37W	3200lm	3000K	>80	101	97	606
EAC04-S3500840	37W	3400lm	4000K	>80	101	97	606
EAC04-S3500850	37W	3400lm	5000K	>80	101	97	606

\* Consumo total, LED + driver. | \*\* Já consideradas as perdas óticas.

**(41) 2103.2750**

Entre em contato com a Lumicenter ou com o representante da sua região!

[comercial@lumicenter.com](mailto:comercial@lumicenter.com) | [www.lumicenter.com](http://www.lumicenter.com)

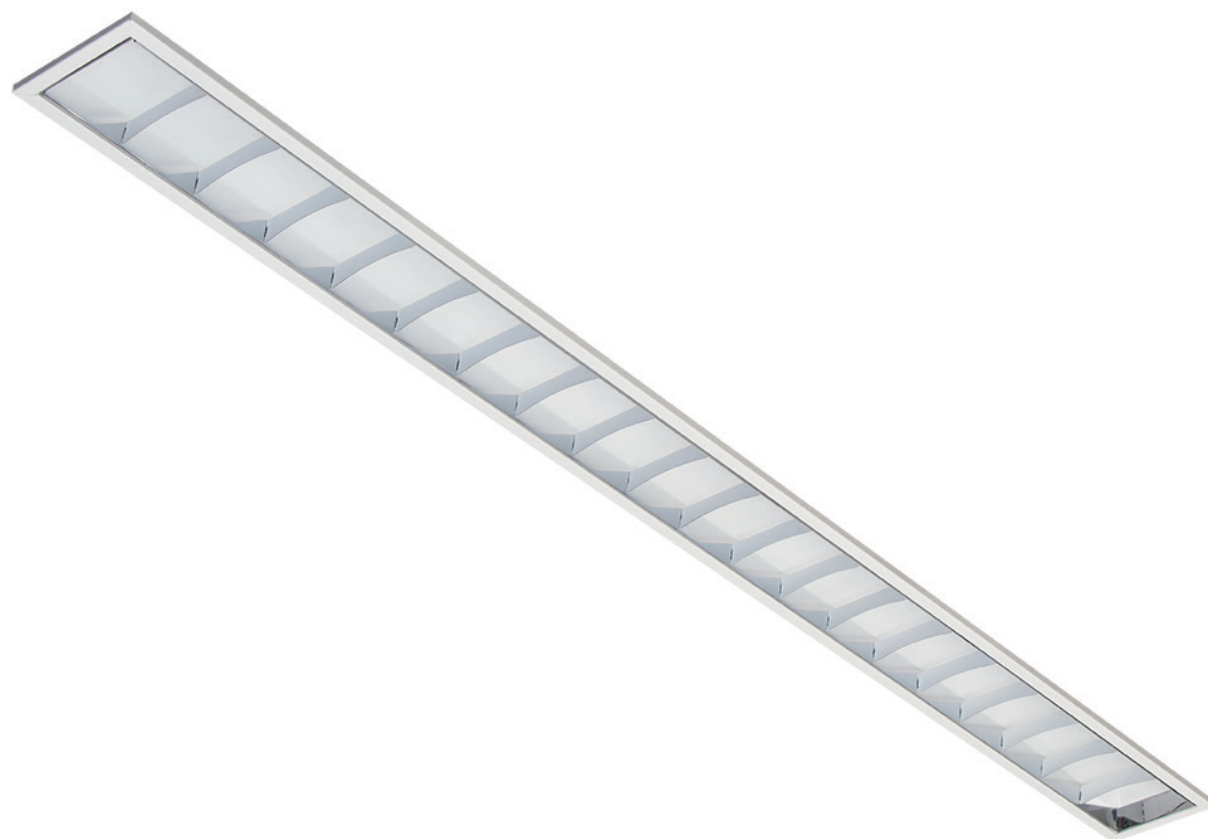

LED INTEGRADO



Poupe até:

39%



Vida útil:

30.000h




Garantia de:

3 ANOS

## EAC05-E

Substitui 2x28W T5 | 2x32W T8

Luminária a LED de embutir de design slim, com corpo em chapa de aço fosfatizada pintada na cor branca microtexturizada, refletores em alumínio alto brilho, aletas em chapa de aço com pintura na cor branca e difusor translúcido. Recomendada para uso em escritórios, hotéis, restaurantes, supermercados, farmácias e outros ambientes de varejo. Completa, com placa de LED e driver multitensão (100-250V) integrados à luminária. Manutenção de no mínimo 70% do fluxo inicial (L70) em 30.000h de uso. IP20.




Transversal — Longitudinal —

Fluxo	3.400 lm			
Iluminância	300 lx		500 lx	
Pé direito	2,5 m	3,0 m	2,5 m	3,0 m
Área	Número de luminárias			
10 m²	1,6	1,9	2,7	3,2
20 m²	2,8	3,1	4,6	5,2
30 m²	3,8	4,3	6,4	7,1
40 m²	4,9	5,3	8,1	8,9
50 m²	5,9	6,4	9,8	10,7

Tabela de número de luminárias por área

Ambiente com teto e parede claro, chão escuro;

Fator de perda 0,85 e plano de trabalho 0,80.



Código	Potência*	Fluxo**	Temp. Cor	IRC	A	B	C	Nicho
EAC05-E1750830	19W	1600lm	3000K	>80	100	67	1243	88X1229
EAC05-E1750840	19W	1700lm	4000K	>80	100	67	1243	88X1229
EAC05-E1750850	19W	1700lm	5000K	>80	100	67	1243	88X1229
EAC05-E3500830	37W	3200lm	3000K	>80	100	67	1243	88X1229
EAC05-E3500840	37W	3400lm	4000K	>80	100	67	1243	88X1229
EAC05-E3500850	37W	3400lm	5000K	>80	100	67	1243	88X1229

Instalação em forros de gesso, madeira, pvc ou modulares de 1250 x 625, com perfis "t", "t" leve, javelin. Demais, sob consulta. \* Consumo total, LED + driver. | \*\* Já consideradas as perdas óticas.

(41) 2103.2750

Entre em contato com a Lumicenter ou com o representante da sua região!

[comercial@lumicenter.com](mailto:comercial@lumicenter.com) | [www.lumicenter.com](http://www.lumicenter.com)





LED INTEGRADO



Poupe até:

39%



Vida útil:

30.000h




Garantia de:

3 ANOS

## EAC05-S

Substitui 2x28W T5 | 2x32W T8


Luminária a LED de sobrepor de design slim, com corpo em chapa de aço fosfatizada pintada na cor branca microtexturizada, refletores em alumínio alto brilho, aletas em chapa de aço com pintura na cor branca e difusor translúcido. Recomendada para uso em escritórios, hotéis, restaurantes, supermercados, farmácias e outros ambientes de varejo. Completa, com placa de LED e driver multitensão (100-250V) integrados à luminária. Manutenção de no mínimo 70% do fluxo inicial (L70) em 30.000h de uso. IP20.



Transversal — Longitudinal —

Fluxo	3.400 lm			
Iluminância	300 lx		500 lx	
Pé direito	2,5 m	3,0 m	2,5 m	3,0 m
Área	Número de luminárias			
10 m²	1,6	1,9	2,7	3,2
20 m²	2,8	3,1	4,6	5,2
30 m²	3,8	4,3	6,4	7,1
40 m²	4,9	5,3	8,1	8,9
50 m²	5,9	6,4	9,8	10,7

Tabela de número de luminárias por área  
Ambiente com teto e parede claro, chão escuro;  
Fator de perda 0,85 e plano de trabalho 0,80.



Código	Potência*	Fluxo**	Temp. Cor	IRC	A	B	C
EAC05-S1750830	19W	1600lm	3000K	>80	101	97	1165
EAC05-S1750840	19W	1700lm	4000K	>80	101	97	1165
EAC05-S1750850	19W	1700lm	5000K	>80	101	97	1165
EAC05-S3500830	37W	3200lm	3000K	>80	101	97	1165
EAC05-S3500840	37W	3400lm	4000K	>80	101	97	1165
EAC05-S3500850	37W	3400lm	5000K	>80	101	97	1165

\* Consumo total, LED + driver. | \*\* Já consideradas as perdas óticas.

(41) 2103.2750


Entre em contato com a Lumicenter ou com o representante da sua região!  
[comercial@lumicenter.com](mailto:comercial@lumicenter.com) | [www.lumicenter.com](http://www.lumicenter.com)



## EAC06-E

Substitui 4x14W T5 | 4x16W T8


Luminária a LED de embutir de design slim, com corpo em chapa de aço fosfatizada pintada na cor branca microtexturizada, refletores em alumínio alto brilho, aletas em chapa de aço com pintura na cor branca e difusor translúcido. Recomendada para uso em escritórios, hotéis, restaurantes, supermercados, farmácias e outros ambientes de varejo. Completa, com placa de LED e driver multitensão (100-250V) integrados à luminária. Manutenção de no mínimo 70% do fluxo inicial (L70) em 30.000h de uso. IP20.



Transversal — Longitudinal —

Fluxo	3.400 lm			
Iluminância	300 lx		500 lx	
Pé direito	2,5 m	3,0 m	2,5 m	3,0 m
Área	Número de luminárias			
10 m²	1,6	1,9	2,7	3,2
20 m²	2,8	3,1	4,6	5,2
30 m²	3,8	4,3	6,4	7,1
40 m²	4,9	5,3	8,1	8,9
50 m²	5,9	6,4	9,8	10,7


Tabela de número de luminárias por área  
Ambiente com teto e parede claro, chão escuro;  
Fator de perda 0,85 e plano de trabalho 0,80.



Código	Potência*	Fluxo**	Temp. Cor	IRC	A	B	C	Forro Modular
EAC06-E3500830	37W	3200lm	3000K	>80	617	34	617	625x625
EAC06-E3500840	37W	3400lm	4000K	>80	617	34	617	625x625
EAC06-E3500850	37W	3400lm	5000K	>80	617	34	617	625x625

Instalação em forros modulares de 625 x 625, com perfis "t", "t" leve. Demais, sob consulta.

\* Consumo total, LED + driver. | \*\* Já consideradas as perdas óticas.



LED INTEGRADO



Poupe até:

40%



Vida útil:

30.000h



Garantia de:

3 ANOS

(41) 2103.2750

Entre em contato com a Lumicenter ou com o representante da sua região!

[comercial@lumicenter.com](mailto:comercial@lumicenter.com) | [www.lumicenter.com](http://www.lumicenter.com)



LED INTEGRADO



Poupe até:

40%



Vida útil:

30.000h




Garantia de:

3 ANOS

## EAC07-E

Substitui 4x14W T5 | 4x16W T8

Luminária a LED de embutir de design slim, com corpo em chapa de aço fosfatizada pintada na cor branca microtexturizada, refletores em alumínio alto brilho, aletas em chapa de aço com pintura na cor branca e difusor translúcido. Recomendada para uso em escritórios, hotéis, restaurantes, supermercados, farmácias e outros ambientes de varejo. Completa, com placa de LED e driver multitensão (100-250V) integrados à luminária. Manutenção de no mínimo 70% do fluxo inicial (L70) em 30.000h de uso. IP20.



Transversal — Longitudinal —

Fluxo	3.400 lm			
Iluminância	300 lx		500 lx	
Pé direito	2,5 m	3,0 m	2,5 m	3,0 m
Área	Número de luminárias			
10 m²	1,6	1,9	2,7	3,2
20 m²	2,8	3,1	4,6	5,2
30 m²	3,8	4,3	6,4	7,1
40 m²	4,9	5,3	8,1	8,9
50 m²	5,9	6,4	9,8	10,7

Tabela de número de luminárias por área

Ambiente com teto e parede claro, chão escuro;  
Fator de perda 0,85 e plano de trabalho 0,80.



Código	Potência*	Fluxo**	Temp. Cor	IRC	A	B	C	Forro Modular
EAC07-E3500830	37W	3200lm	3000K	>80	617	34	617	625x625
EAC07-E3500840	37W	3400lm	4000K	>80	617	34	617	625x625
EAC07-E3500850	37W	3400lm	5000K	>80	617	34	617	625x625

Instalação em forros modulares de 625 x 625, com perfis "t", "t" leve. Demais, sob consulta.

\* Consumo total, LED + driver. | \*\* Já consideradas as perdas óticas.

**(41) 2103.2750**

Entre em contato com a Lumicenter ou com o representante da sua região!


[comercial@lumicenter.com](mailto:comercial@lumicenter.com) | [www.lumicenter.com](http://www.lumicenter.com)



## EHT04-E

Substitui 4x14W T5 | 4x16W T8

Luminária a LED de embutir de design slim, com corpo em chapa de aço fosfatizada pintada na cor branca microtexturizada e difusor translúcido. Recomendada para uso em escritórios, hotéis, restaurantes, supermercados, farmácias e outros ambientes de varejo. Completa, com placa de LED e driver multitensão (100-250V) integrados à luminária. Manutenção de no mínimo 70% do fluxo inicial (L70) em 30.000h de uso. IP20.




Transversal — Longitudinal —

Fluxo	1.680 lm			
Iluminância	300 lx		500 lx	
Pé direito	2,5 m	3,0 m	2,5 m	3,0 m
Área	Número de luminárias			
10 m²	3,5	4,1	5,9	6,9
20 m²	5,9	6,7	9,9	11,2
30 m²	8,2	9,1	13,7	15,2
40 m²	10,4	11,4	17,3	19,0
50 m²	12,5	13,7	20,8	22,8


Tabela de número de luminárias por área

Ambiente com teto e parede claro, chão escuro;  
Fator de perda 0,85 e plano de trabalho 0,80.



Código	Potência*	Fluxo**	Temp. Cor	IRC	A	B	C	Nicho
EHT04-E1750830	19W	1580lm	3000K	>80	100	67	617	88X602
EHT04-E1750840	19W	1680lm	4000K	>80	100	67	617	88X602
EHT04-E1750850	19W	1680lm	5000K	>80	100	67	617	88X602
EHT04-E3500830	37W	3160lm	3000K	>80	100	67	617	88X602
EHT04-E3500840	37W	3360lm	4000K	>80	100	67	617	88X602
EHT04-E3500850	37W	3360lm	5000K	>80	100	67	617	88X602

Instalação em forros de gesso, madeira, pvc ou modulares de 1250 x 625 ou 625 x 625, com perfis "L", "T" leve, javelin. Demais, sob consulta. \* Consumo total, LED + driver. | \*\* Já consideradas as perdas óticas.



LED INTEGRADO



Poupe até:

40%



Vida útil:

30.000h



Garantia de:

3 ANOS

(41) 2103.2750

Entre em contato com a Lumicenter ou com o representante da sua região!

[comercial@lumicenter.com](mailto:comercial@lumicenter.com) | [www.lumicenter.com](http://www.lumicenter.com)





LED INTEGRADO



Poupe até:

40%



Vida útil:

30.000h




Garantia de:

3 ANOS

## EHT04-S

Substitui 4x14W T5 | 4x16W T8


Luminária a LED de sobrepor de design slim, com corpo em chapa de aço fosfatizada pintada na cor branca microtexturizada e difusor translúcido. Recomendada para uso em escritórios, hotéis, restaurantes, supermercados, farmácias e outros ambientes de varejo. Completa, com placa de LED e driver multitensão (100-250V) integrados à luminária. Manutenção de no mínimo 70% do fluxo inicial (L70) em 30.000h de uso. IP20.



Transversal — Longitudinal —

Fluxo	1.680 lm			
Iluminância	300 lx		500 lx	
Pé direito	2,5 m	3,0 m	2,5 m	3,0 m
Área	Número de luminárias			
10 m²	3,5	4,1	5,9	6,9
20 m²	5,9	6,7	9,9	11,2
30 m²	8,2	9,1	13,7	15,2
40 m²	10,4	11,4	17,3	19,0
50 m²	12,5	13,7	20,8	22,8

Tabela de número de luminárias por área  
Ambiente com teto e parede claro, chão escuro;  
Fator de perda 0,85 e plano de trabalho 0,80.

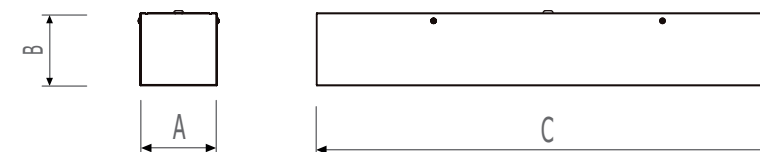

Código	Potência*	Fluxo**	Temp. Cor	IRC	A	B	C
EHT04-S1750830	19W	1580lm	3000K	>80	101	97	606
EHT04-S1750840	19W	1680lm	4000K	>80	101	97	606
EHT04-S1750850	19W	1680lm	5000K	>80	101	97	606
EHT04-S3500830	37W	3160lm	3000K	>80	101	97	606
EHT04-S3500840	37W	3360lm	4000K	>80	101	97	606
EHT04-S3500850	37W	3360lm	5000K	>80	101	97	606

\* Consumo total, LED + driver. | \*\* Já consideradas as perdas óticas.

(41) 2103.2750

Entre em contato com a Lumicenter ou com o representante da sua região!

[comercial@lumicenter.com](mailto:comercial@lumicenter.com) | [www.lumicenter.com](http://www.lumicenter.com)



LED INTEGRADO



Poupe até:

39%



Vida útil:

30.000h




Garantia de:

3 ANOS

## EHT05-E

Substitui 2x28W T5 | 2x32W T8

Luminária a LED de embutir de design slim, com corpo em chapa de aço fosfatizada pintada na cor branca microtexturizada e difusor translúcido. Recomendada para uso em escritórios, hotéis, restaurantes, supermercados, farmácias e outros ambientes de varejo. Completa, com placa de LED e driver multitensão (100-250V) integrados à luminária. Manutenção de no mínimo 70% do fluxo inicial (L70) em 30.000h de uso. IP20.



Transversal — Longitudinal —

Fluxo	3.360 lm			
Iluminância	300 lx		500 lx	
Pé direito	2,5 m	3,0 m	2,5 m	3,0 m
Área	Número de luminárias			
10 m²	1,8	2,1	2,9	3,4
20 m²	3,0	3,4	4,9	5,6
30 m²	4,1	4,6	6,8	7,6
40 m²	5,2	5,7	8,6	9,5
50 m²	6,2	6,8	10,4	11,4

Tabela de número de luminárias por área

Ambiente com teto e parede claro, chão escuro;

Fator de perda 0,85 e plano de trabalho 0,80.



Código	Potência*	Fluxo**	Temp. Cor	IRC	A	B	C	Nicho
EHT05-E1750830	19W	1580lm	3000K	>80	100	67	1243	88X1229
EHT05-E1750840	19W	1680lm	4000K	>80	100	67	1243	88X1229
EHT05-E1750850	19W	1680lm	5000K	>80	100	67	1243	88X1229
EHT05-E3500830	37W	3160lm	3000K	>80	100	67	1243	88X1229
EHT05-E3500840	37W	3360lm	4000K	>80	100	67	1243	88X1229
EHT05-E3500850	37W	3360lm	5000K	>80	100	67	1243	88X1229

Instalação em forros de gesso, madeira, pvc ou modulares de 1250 x 625, com perfis "t", "t" leve, javelin. Demais, sob consulta. \* Consumo total, LED + driver. | \*\* Já consideradas as perdas óticas.

(41) 2103.2750

Entre em contato com a Lumicenter ou com o representante da sua região!

[comercial@lumicenter.com](mailto:comercial@lumicenter.com) | [www.lumicenter.com](http://www.lumicenter.com)



LED INTEGRADO



Poupe até:

39%



Vida útil:

30.000h




Garantia de:

3 ANOS

## EHT05-S

Substitui 2x28W T5 | 2x32W T8


Luminária a LED de sobrepor de design slim, com corpo em chapa de aço fosfatizada pintada na cor branca microtexturizada e difusor translúcido. Recomendada para uso em escritórios, hotéis, restaurantes, supermercados, farmácias e outros ambientes de varejo. Completa, com placa de LED e driver multitensão (100-250V) integrados à luminária. Manutenção de no mínimo 70% do fluxo inicial (L70) em 30.000h de uso. IP20.



Transversal — Longitudinal —

Fluxo	3.360 lm			
Iluminância	300 lx		500 lx	
Pé direito	2,5 m	3,0 m	2,5 m	3,0 m
Área	Número de luminárias			
10 m²	1,8	2,1	2,9	3,4
20 m²	3,0	3,4	4,9	5,6
30 m²	4,1	4,6	6,8	7,6
40 m²	5,2	5,7	8,6	9,5
50 m²	6,2	6,8	10,4	11,4

Tabela de número de luminárias por área  
Ambiente com teto e parede claro, chão escuro;  
Fator de perda 0,85 e plano de trabalho 0,80.



Código	Potência*	Fluxo**	Temp. Cor	IRC	A	B	C
EHT05-S1750830	19W	1580lm	3000K	>80	101	97	1165
EHT05-S1750840	19W	1680lm	4000K	>80	101	97	1165
EHT05-S1750850	19W	1680lm	5000K	>80	101	97	1165
EHT05-S3500830	37W	3160lm	3000K	>80	101	97	1165
EHT05-S3500840	37W	3360lm	4000K	>80	101	97	1165
EHT05-S3500850	37W	3360lm	5000K	>80	101	97	1165

\* Consumo total, LED + driver. | \*\* Já consideradas as perdas óticas.

(41) 2103.2750

Entre em contato com a Lumicenter ou com o representante da sua região!

[comercial@lumicenter.com](mailto:comercial@lumicenter.com) | [www.lumicenter.com](http://www.lumicenter.com)



LED INTEGRADO



Poupe até:

40%



Vida útil:

30.000h




Garantia de:

3 ANOS

## EHT06-E

Substitui 4x14W T5 | 4x16W T8

Luminária a LED de embutir de design slim, com corpo em chapa de aço fosfatizada pintada na cor branca microtexturizada e difusor translúcido. Recomendada para uso em escritórios, hotéis, restaurantes, supermercados, farmácias e outros ambientes de varejo. Completa, com placa de LED e driver multitensão (100-250V) integrados à luminária. Manutenção de no mínimo 70% do fluxo inicial (L70) em 30.000h de uso. IP20.



Transversal — Longitudinal —

Fluxo	3.360 lm			
Iluminância	300 lx		500 lx	
Pé direito	2,5 m	3,0 m	2,5 m	3,0 m
Área	Número de luminárias			
10 m²	1,8	2,1	2,9	3,4
20 m²	3,0	3,4	4,9	5,6
30 m²	4,1	4,6	6,8	7,6
40 m²	5,2	5,7	8,6	9,5
50 m²	6,2	6,8	10,4	11,4

Tabela de número de luminárias por área

Ambiente com teto e parede claro, chão escuro;

Fator de perda 0,85 e plano de trabalho 0,80.



Código	Potência*	Fluxo**	Temp. Cor	IRC	A	B	C	Forro Modular
EHT06-E3500830	37W	3160lm	3000K	>80	617	34	617	625x625
EHT06-E3500840	37W	3360lm	4000K	>80	617	34	617	625x625
EHT06-E3500850	37W	3360lm	5000K	>80	617	34	617	625x625

Instalação em forros modulares de 625 x 625, com perfis "t", "t" leve. Demais, sob consulta.

\* Consumo total, LED + driver. | \*\* Já consideradas as perdas óticas.

**(41) 2103.2750**

Entre em contato com a Lumicenter ou com o representante da sua região!

[comercial@lumicenter.com](mailto:comercial@lumicenter.com) | [www.lumicenter.com](http://www.lumicenter.com)





LED INTEGRADO



Poupe até:

40%



Vida útil:

30.000h




Garantia de:

3 ANOS

## EHT07-E

Substitui 4x14W T5 | 4x16W T8

Luminária a LED de embutir de design slim, com corpo em chapa de aço fosfatizada pintada na cor branca microtexturizada e difusor translúcido. Recomendada para uso em escritórios, hotéis, restaurantes, supermercados, farmácias e outros ambientes de varejo. Completa, com placa de LED e driver multitensão (100-250V) integrados à luminária. Manutenção de no mínimo 70% do fluxo inicial (L70) em 30.000h de uso. IP20.



Transversal — Longitudinal —

Fluxo	3.360 lm			
Iluminância	300 lx		500 lx	
Pé direito	2,5 m	3,0 m	2,5 m	3,0 m
Área	Número de luminárias			
10 m²	1,8	2,1	2,9	3,4
20 m²	3,0	3,4	4,9	5,6
30 m²	4,1	4,6	6,8	7,6
40 m²	5,2	5,7	8,6	9,5
50 m²	6,2	6,8	10,4	11,4

Tabela de número de luminárias por área

Ambiente com teto e parede claro, chão escuro;

Fator de perda 0,85 e plano de trabalho 0,80.



Código	Potência*	Fluxo**	Temp. Cor	IRC	A	B	C	Forro Modular
EHT07-E3500830	37W	3160lm	3000K	>80	617	34	617	625x625
EHT07-E3500840	37W	3360lm	4000K	>80	617	34	617	625x625
EHT07-E3500850	37W	3360lm	5000K	>80	617	34	617	625x625

Instalação em forros modulares de 625 x 625, com perfis "t", "t" leve. Demais, sob consulta.

\* Consumo total, LED + driver. | \*\* Já consideradas as perdas óticas.

**(41) 2103.2750**

Entre em contato com a Lumicenter ou com o representante da sua região!

[comercial@lumicenter.com](mailto:comercial@lumicenter.com) | [www.lumicenter.com](http://www.lumicenter.com)

# LUMICENTER

L I G H T I N G

Excelência em Iluminação a LED