

**LUMINÁRIAS LED  
PARA PÉ-DIREITO ELEVADO**



LED INTEGRADO



Poupe até:

39%



Vida útil:

50.000h




Garantia de:

5 ANOS

## LHB07-S4000

Eficiência de 113lm/W



Luminária industrial LED para instalação em perfilados metálicos. Ideal para ambientes de armazenagem com pé-direito superior a 5 metros, tais como centros de distribuição e almoxarifados, pois possui distribuição fotométrica alongada ( $20^\circ \times 105^\circ$ ) que permite um melhor aproveitamento da luz em corredores, permitindo assim a redução do número de luminárias instaladas. Com corpo em chapa de aço fosfatizada pintada na cor branca microtexturizada e refletores em alumínio alto brilho. Completa, com placas de LED com proteção em policarbonato transparente e driver multitensão (100-250V) integrados à luminária. Instalação facilitada por meio de conector de engate rápido para ligação com a rede elétrica e ganchos para perfilado. Manutenção de no mínimo 70% do fluxo inicial (L70) em 50.000h de uso. IP20.



Transversal — Longitudinal —

Fluxo	4.200 lm			
	300 lx		500 lx	
Iluminância	300 lx	500 lx	300 lx	500 lx
Pé direito	5,0 m	6,0 m	5,0 m	6,0 m
Área	Número de luminárias			
10 m <sup>2</sup>	2,1	2,4	3,4	4,0
20 m <sup>2</sup>	3,2	3,7	5,4	6,2
30 m <sup>2</sup>	4,3	4,9	7,1	8,1
40 m <sup>2</sup>	5,3	6,0	8,8	9,9
50 m <sup>2</sup>	6,2	7,0	10,4	11,6

Tabela de número de luminárias por área  
Ambiente com teto e parede claro, chão escuro;  
Fator de perda 0,85 e plano de trabalho 0,80.



Código	Potência*	Fluxo**	Temp. Cor	IRC	A	B	C
LHB07-S4000840	37W	4200lm	4000K	>80	231	48	612
LHB07-S4000850	37W	4200lm	5000K	>80	231	48	612

\* Consumo total, LED + driver. | \*\* Já consideradas as perdas óticas.

**(41) 2103.2750**

Entre em contato com a Lumicenter ou com o representante da sua região!  
[comercial@lumicenter.com](mailto:comercial@lumicenter.com) | [www.lumicenter.com](http://www.lumicenter.com)



LED INTEGRADO



Poupe até:

35%



Vida útil:

50.000h




Garantia de:

5 ANOS

## LHB07-S8000

Eficiência de 118lm/W



Luminária industrial LED para instalação em perfilados metálicos. Ideal para ambientes de armazenagem com pé-direito superior a 6 metros, tais como centros de distribuição e almoxarifados, pois possui distribuição fotométrica alongada ( $20^\circ \times 105^\circ$ ) que permite um melhor aproveitamento da luz em corredores, permitindo assim a redução do número de luminárias instaladas. Com corpo em chapa de aço fosfatizada pintada na cor branca microtexturizada e refletores em alumínio alto brilho. Completa, com placas de LED com proteção em policarbonato transparente e driver multitensão (100-250V) integrados à luminária. Instalação facilitada por meio de conector de engate rápido para ligação com a rede elétrica e ganchos para perfilado. Manutenção de no mínimo 70% do fluxo inicial (L70) em 50.000h de uso. IP20.



Transversal — Longitudinal —

Fluxo	8.600 lm			
	300 lx		500 lx	
Iluminância	5,0 m	6,0 m	5,0 m	6,0 m
Pé direito				
Área	Número de luminárias			
10 m <sup>2</sup>	1,0	1,2	1,7	2,0
20 m <sup>2</sup>	1,6	1,8	2,6	3,0
30 m <sup>2</sup>	2,1	2,4	3,5	4,0
40 m <sup>2</sup>	2,6	2,9	4,3	4,8
50 m <sup>2</sup>	3,0	3,4	5,1	5,7

Tabela de número de luminárias por área  
Ambiente com teto e parede claro, chão escuro;  
Fator de perda 0,85 e plano de trabalho 0,80.



Código	Potência*	Fluxo**	Temp. Cor	IRC	A	B	C
LHB07-S8000840	73W	8600lm	4000K	>80	359	48	612
LHB07-S8000850	73W	8600lm	5000K	>80	359	48	612

\* Consumo total, LED + driver. | \*\* Já consideradas as perdas óticas.

**(41) 2103.2750**

Entre em contato com a Lumicenter ou com o representante da sua região!  
[comercial@lumicenter.com](mailto:comercial@lumicenter.com) | [www.lumicenter.com](http://www.lumicenter.com)



LED INTEGRADO



Poupe até:

59%



Vida útil:

50.000h




Garantia de:

5 ANOS

## LHB07-S13000

Eficiência de 115lm/W



Luminária industrial LED para instalação em perfilados metálicos. Ideal para ambientes de armazenagem com pé-direito superior a 8 metros, tais como centros de distribuição e almoxarifados, pois possui distribuição fotométrica alongada ( $20^\circ \times 105^\circ$ ) que permite um melhor aproveitamento da luz em corredores, permitindo assim a redução do número de luminárias instaladas. Com corpo em chapa de aço fosfatizada pintada na cor branca microtexturizada e refletores em alumínio alto brilho. Completa, com placas de LED com proteção em policarbonato transparente e driver multitensão (100-250V) integrados à luminária. Instalação facilitada por meio de conector de engate rápido para ligação com a rede elétrica e ganchos para perfilado. Manutenção de no mínimo 70% do fluxo inicial (L70) em 50.000h de uso. IP20.



Transversal — Longitudinal —

Fluxo	12.700 lm			
	300 lx		500 lx	
Iluminância				
Pé direito	10,0 m	12,0 m	10,0 m	12,0 m
Área	Número de luminárias			
10 m <sup>2</sup>	1,3	1,5	2,1	2,4
20 m <sup>2</sup>	1,9	2,2	3,2	3,7
30 m <sup>2</sup>	2,4	2,8	4,1	4,7
40 m <sup>2</sup>	2,9	3,4	4,8	5,6
50 m <sup>2</sup>	3,3	3,9	5,6	6,5

Tabela de número de luminárias por área  
Ambiente com teto e parede claro, chão escuro;  
Fator de perda 0,85 e plano de trabalho 0,80.



Código	Potência*	Fluxo**	Temp. Cor	IRC	A	B	C
LHB07-S13000840	110W	12700lm	4000K	>80	518	48	612
LHB07-S13000850	110W	12700lm	5000K	>80	518	48	612

\* Consumo total, LED + driver. | \*\* Já consideradas as perdas óticas.

**(41) 2103.2750**

Entre em contato com a Lumicenter ou com o representante da sua região!  
[comercial@lumicenter.com](mailto:comercial@lumicenter.com) | [www.lumicenter.com](http://www.lumicenter.com)



LED INTEGRADO



Poupe até:

66%



Vida útil:

50.000h




Garantia de:

5 ANOS

## LHB07-S17000

Eficiência de 115lm/W



Luminária industrial LED para instalação em perfilados metálicos. Ideal para ambientes de armazenagem com pé-direito superior a 10 metros, tais como centros de distribuição e almoxarifados, pois possui distribuição fotométrica alongada ( $20^\circ \times 105^\circ$ ) que permite um melhor aproveitamento da luz em corredores, permitindo assim a redução do número de luminárias instaladas. Com corpo em chapa de aço fosfatizada pintada na cor branca microtexturizada e refletores em alumínio alto brilho. Completa, com placas de LED com proteção em policarbonato transparente e driver multitensão (100-250V) integrados à luminária. Instalação facilitada por meio de conector de engate rápido para ligação com a rede elétrica e ganchos para perfilado. Manutenção de no mínimo 70% do fluxo inicial (L70) em 50.000h de uso. IP20.



Transversal — Longitudinal —

Fluxo	16.800 lm			
	300 lx		500 lx	
Iluminância	10,0 m	12,0 m	10,0 m	12,0 m
Pé direito	Número de luminárias			
Área	0,9	1,1	1,6	1,8
10 m <sup>2</sup>	1,4	1,7	2,4	2,8
20 m <sup>2</sup>	1,8	2,1	3,1	3,6
30 m <sup>2</sup>	2,2	2,6	3,7	4,3
40 m <sup>2</sup>	2,5	2,9	4,2	4,9
50 m <sup>2</sup>				

Tabela de número de luminárias por área  
Ambiente com teto e parede claro, chão escuro;  
Fator de perda 0,85 e plano de trabalho 0,80.



Código	Potência*	Fluxo**	Temp. Cor	IRC	A	B	C
LHB07-S17000840	146W	16800lm	4000K	>80	359	48	1150
LHB07-S17000850	146W	16800lm	5000K	>80	359	48	1150

\* Consumo total, LED + driver. | \*\* Já consideradas as perdas óticas.

**(41) 2103.2750**

Entre em contato com a Lumicenter ou com o representante da sua região!  
[comercial@lumicenter.com](mailto:comercial@lumicenter.com) | [www.lumicenter.com](http://www.lumicenter.com)



LED INTEGRADO



Poupe até:

66%



Vida útil:

50.000h




Garantia de:

5 ANOS

## LHB07-S22000

Eficiência de 115lm/W



Luminária industrial LED para instalação em perfilados metálicos. Ideal para ambientes de armazenagem com pé-direito superior a 10 metros, tais como centros de distribuição e almoxarifados, pois possui distribuição fotométrica alongada ( $20^\circ \times 105^\circ$ ) que permite um melhor aproveitamento da luz em corredores, permitindo assim a redução do número de luminárias instaladas. Com corpo em chapa de aço fosfatizada pintada na cor branca microtexturizada e refletores em alumínio alto brilho. Completa, com placas de LED com proteção em policarbonato transparente e driver 220V integrados à luminária. Instalação facilitada por meio de conector de engate rápido para ligação com a rede elétrica e ganchos para perfilado. Manutenção de no mínimo 70% do fluxo inicial (L70) em 50.000h de uso. IP20.



Transversal — Longitudinal —

Fluxo	21.500 lm			
	300 lx		500 lx	
Iluminância	10,0 m	12,0 m	10,0 m	12,0 m
Pé direito	Número de luminárias			
Área				
10 m <sup>2</sup>	0,7	0,9	1,2	1,4
20 m <sup>2</sup>	1,1	1,3	1,9	2,2
30 m <sup>2</sup>	1,5	1,7	2,4	2,8
40 m <sup>2</sup>	1,7	2,0	2,9	3,4
50 m <sup>2</sup>	2,0	2,3	3,3	3,9

Tabela de número de luminárias por área  
Ambiente com teto e parede claro, chão escuro;  
Fator de perda 0,85 e plano de trabalho 0,80.



Código	Potência*	Fluxo**	Temp. Cor	IRC	A	B	C
LHB07-S22000840	187W	21500lm	4000K	>80	359	48	1150
LHB07-S22000850	187W	21500lm	5000K	>80	359	48	1150

\* Consumo total, LED + driver. | \*\* Já consideradas as perdas óticas.

**(41) 2103.2750**

Entre em contato com a Lumicenter ou com o representante da sua região!  
[comercial@lumicenter.com](mailto:comercial@lumicenter.com) | [www.lumicenter.com](http://www.lumicenter.com)



LED INTEGRADO



Poupe até:

39%



Vida útil:

50.000h




Garantia de:

5 ANOS

## LHB08-S4000

Eficiência de 119lm/W



Luminária industrial LED para instalação em perfilados metálicos, ideal para ambientes com pé-direito superior a 3 metros. Com corpo em chapa de aço fosfatizada pintada na cor branca microtexturizada, possui placas de LED com proteção em policarbonato transparente e driver multitensão (100-250V) integrados à luminária. Instalação facilitada por meio de conector de engate rápido para ligação com a rede elétrica e ganchos para perfilado. Manutenção de no mínimo 70% do fluxo inicial (L70) em 50.000h de uso. IP20.



Transversal — Longitudinal —

Fluxo	4.400 lm			
Iluminância	300 lx		500 lx	
Pé direito	5,0 m	6,0 m	5,0 m	6,0 m
Área	Número de luminárias			
10 m <sup>2</sup>	2,4	2,9	4,0	4,9
20 m <sup>2</sup>	3,7	4,3	6,1	7,2
30 m <sup>2</sup>	4,8	5,6	8,0	9,3
40 m <sup>2</sup>	5,8	6,7	9,7	11,1
50 m <sup>2</sup>	6,8	7,7	11,3	12,9

Tabela de número de luminárias por área  
Ambiente com teto e parede claro, chão escuro;  
Fator de perda 0,85 e plano de trabalho 0,80.



Código	Potência*	Fluxo**	Temp. Cor	IRC	A	B	C
LHB08-S4000840	37W	4400lm	4000K	>80	197	43	617
LHB08-S4000850	37W	4400lm	5000K	>80	197	43	617

\* Consumo total, LED + driver. | \*\* Já consideradas as perdas óticas.

**(41) 2103.2750**

Entre em contato com a Lumicenter ou com o representante da sua região!  
[comercial@lumicenter.com](mailto:comercial@lumicenter.com) | [www.lumicenter.com](http://www.lumicenter.com)



LED INTEGRADO



Poupe até:

35%



Vida útil:

50.000h




Garantia de:

5 ANOS

## LHB08-S8000

Eficiência de 122lm/W



Luminária industrial LED para instalação em perfilados metálicos, ideal para ambientes com pé-direito superior a 4 metros. Com corpo em chapa de aço fosfatizada pintada na cor branca microtexturizada, possui placas de LED com proteção em policarbonato transparente e driver multitensão (100-250V) integrados à luminária. Instalação facilitada por meio de conector de engate rápido para ligação com a rede elétrica e ganchos para perfilado. Manutenção de no mínimo 70% do fluxo inicial (L70) em 50.000h de uso. IP20.



Transversal — Longitudinal —

Fluxo	8.900 lm			
Iluminância	300 lx		500 lx	
Pé direito	5,0 m	6,0 m	5,0 m	6,0 m
Área	Número de luminárias			
10 m <sup>2</sup>	1,2	1,4	2,0	2,4
20 m <sup>2</sup>	1,8	2,1	3,0	3,6
30 m <sup>2</sup>	2,4	2,7	3,9	4,6
40 m <sup>2</sup>	2,9	3,3	4,8	5,5
50 m <sup>2</sup>	3,4	3,8	5,6	6,4

Tabela de número de luminárias por área  
Ambiente com teto e parede claro, chão escuro;  
Fator de perda 0,85 e plano de trabalho 0,80.



Código	Potência*	Fluxo**	Temp. Cor	IRC	A	B	C
LHB08-S8000840	73W	8900lm	4000K	>80	281	43	617
LHB08-S8000850	73W	8900lm	5000K	>80	281	43	617

\* Consumo total, LED + driver. | \*\* Já consideradas as perdas óticas.

**(41) 2103.2750**

Entre em contato com a Lumicenter ou com o representante da sua região!  
[comercial@lumicenter.com](mailto:comercial@lumicenter.com) | [www.lumicenter.com](http://www.lumicenter.com)





LED INTEGRADO



Poupe até:

59%



Vida útil:

50.000h




Garantia de:

5 ANOS

## LHB08-S13000

Eficiência de 118lm/W



Luminária industrial LED para instalação em perfilados metálicos, ideal para ambientes com pé-direito superior a 5 metros. Com corpo em chapa de aço fosfatizada pintada na cor branca microtexturizada, possui placas de LED com proteção em policarbonato transparente e driver multitemperatura (100-250V) integrados à luminária. Instalação facilitada por meio de conector de engate rápido para ligação com a rede elétrica e ganchos para perfilado. Manutenção de no mínimo 70% do fluxo inicial (L70) em 50.000h de uso. IP20.



Transversal — Longitudinal —

Fluxo	13.000 lm			
	300 lx		500 lx	
Iluminância	10,0 m	12,0 m	10,0 m	12,0 m
Pé direito	Número de luminárias			
Área	1,7	2,0	2,8	3,3
10 m <sup>2</sup>	2,4	2,9	4,1	4,9
20 m <sup>2</sup>	3,0	3,6	5,1	6,0
30 m <sup>2</sup>	3,6	4,2	5,9	7,1
40 m <sup>2</sup>	4,0	4,8	6,7	8,0
50 m <sup>2</sup>				

Tabela de número de luminárias por área  
Ambiente com teto e parede claro, chão escuro;  
Fator de perda 0,85 e plano de trabalho 0,80.



Código	Potência*	Fluxo**	Temp. Cor	IRC	A	B	C
LHB08-S13000840	110W	13000lm	4000K	>80	366	43	636
LHB08-S13000850	110W	13000lm	5000K	>80	366	43	636

\* Consumo total, LED + driver. | \*\* Já consideradas as perdas óticas.

**(41) 2103.2750**

Entre em contato com a Lumicenter ou com o representante da sua região!  
[comercial@lumicenter.com](mailto:comercial@lumicenter.com) | [www.lumicenter.com](http://www.lumicenter.com)



LED INTEGRADO



Poupe até:

66%



Vida útil:

50.000h




Garantia de:

5 ANOS

## LHB08-S17000

Eficiência de 119lm/W



Luminária industrial LED para instalação em perfilados metálicos, ideal para ambientes com pé-direito superior a 6 metros. Com corpo em chapa de aço fosfatizada pintada na cor branca microtexturizada, possui placas de LED com proteção em policarbonato transparente e driver multitensão (100-250V) integrados à luminária. Instalação facilitada por meio de conector de engate rápido para ligação com a rede elétrica e ganchos para perfilado. Manutenção de no mínimo 70% do fluxo inicial (L70) em 50.000h de uso. IP20.



Transversal — Longitudinal —

Fluxo	17.400 lm			
	300 lx		500 lx	
Iluminância	10,0 m	12,0 m	10,0 m	12,0 m
Pé direito	Número de luminárias			
Área	1,3	1,5	2,1	2,5
10 m <sup>2</sup>	1,8	2,2	3,0	3,6
20 m <sup>2</sup>	2,3	2,7	3,8	4,5
30 m <sup>2</sup>	2,7	3,2	4,4	5,3
40 m <sup>2</sup>	3,0	3,6	5,0	6,0
50 m <sup>2</sup>				

Tabela de número de luminárias por área  
Ambiente com teto e parede claro, chão escuro;  
Fator de perda 0,85 e plano de trabalho 0,80.



Código	Potência*	Fluxo**	Temp. Cor	IRC	A	B	C
LHB08-S17000840	146W	17400lm	4000K	>80	281	43	1157
LHB08-S17000850	146W	17400lm	5000K	>80	281	43	1157

\* Consumo total, LED + driver. | \*\* Já consideradas as perdas óticas.

**(41) 2103.2750**

Entre em contato com a Lumicenter ou com o representante da sua região!  
[comercial@lumicenter.com](mailto:comercial@lumicenter.com) | [www.lumicenter.com](http://www.lumicenter.com)



LED INTEGRADO



Poupe até:

66%



Vida útil:

50.000h




Garantia de:

5 ANOS

## LHB08-S22000

Eficiência de 119lm/W



Luminária industrial LED para instalação em perfilados metálicos, ideal para ambientes com pé-direito superior a 6 metros. Com corpo em chapa de aço fosfatizada pintada na cor branca microtexturizada, possui placas de LED com proteção em policarbonato transparente e driver 220V integrados à luminária. Instalação facilitada por meio de conector de engate rápido para ligação com a rede elétrica e ganchos para perfilado. Manutenção de no mínimo 70% do fluxo inicial (L70) em 50.000h de uso. IP20.



Transversal — Longitudinal —

Fluxo	22.300 lm			
	300 lx		500 lx	
Iluminância	10,0 m	12,0 m	10,0 m	12,0 m
Pé direito	Número de luminárias			
Área	1,0	1,2	1,6	1,9
10 m <sup>2</sup>	1,4	1,7	2,4	2,8
20 m <sup>2</sup>	1,8	2,1	2,9	3,5
30 m <sup>2</sup>	2,1	2,5	3,5	4,1
40 m <sup>2</sup>	2,4	2,8	3,9	4,7
50 m <sup>2</sup>				

Tabela de número de luminárias por área  
Ambiente com teto e parede claro, chão escuro;  
Fator de perda 0,85 e plano de trabalho 0,80.



Código	Potência*	Fluxo**	Temp. Cor	IRC	A	B	C
LHB08-S22000840	187W	22300lm	4000K	85	281	43	1157
LHB08-S22000850	187W	22300lm	5000K	85	281	43	1157

\* Consumo total, LED + driver. | \*\* Já consideradas as perdas óticas.

**(41) 2103.2750**

Entre em contato com a Lumicenter ou com o representante da sua região!  
[comercial@lumicenter.com](mailto:comercial@lumicenter.com) | [www.lumicenter.com](http://www.lumicenter.com)



LED INTEGRADO



Poupe até:

35%



Vida útil:

50.000h




Garantia de:

5 ANOS

## LHB09-S8000

Eficiência de 106lm/W

Luminária industrial LED para instalação em perfilados metálicos, ideal para ambientes com pé-direito superior a 4 metros. Com corpo em chapa de aço fosfatizada pintada na cor branca microtexturizada, possui placas de LED com proteção em policarbonato transparente e driver multitensão (100-250V) integrados à luminária. Instalação facilitada por meio de conector de engate rápido para ligação com a rede elétrica e ganchos para perfilado. Manutenção de no mínimo 70% do fluxo inicial (L70) em 50.000h de uso. IP20.




Transversal — Longitudinal —

Fluxo	7.780 lm			
	300 lx		500 lx	
Iluminância				
Pé direito	5,5 m	6,0 m	5,5 m	6,0 m
Área	Número de luminárias			
10 m <sup>2</sup>	1,5	1,7	2,5	2,8
20 m <sup>2</sup>	2,3	2,5	3,8	4,1
30 m <sup>2</sup>	2,9	3,2	4,9	5,3
40 m <sup>2</sup>	3,6	3,8	5,9	6,3
50 m <sup>2</sup>	4,1	4,4	6,9	7,3

Tabela de número de luminárias por área

Ambiente com teto e parede claro, chão escuro;  
Fator de perda 0,85 e plano de trabalho 0,80.

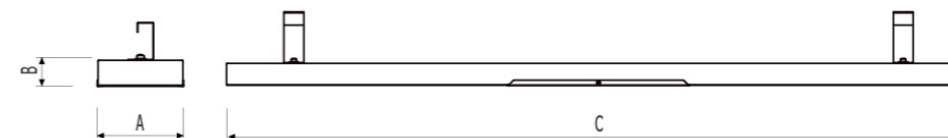

Código	Potência*	Fluxo**	Temp. Cor	IRC	A	B	C
LHB09-S8000840	73W	7780lm	4000K	>80	146	44	1500
LHB09-S8000850	73W	7780lm	5000K	>80	146	44	1500
LHB09-S8000840L	73W	7780lm	4000K	>80	146	44	1500
LHB09-S8000850L	73W	7780lm	5000K	>80	146	44	1500

\* Consumo total, LED + driver. | \*\* Já consideradas as perdas óticas.

**(41) 2103.2750**

Entre em contato com a Lumicenter ou com o representante da sua região!  
[comercial@lumicenter.com](mailto:comercial@lumicenter.com) | [www.lumicenter.com](http://www.lumicenter.com)



LED INTEGRADO



Poupe até:

66%



Vida útil:

50.000h




Garantia de:

5 ANOS

## LHB09-S17000

Eficiência de 110lm/W

Luminária industrial LED para instalação em perfilados metálicos, ideal para ambientes com pé-direito superior a 6 metros. Com corpo em chapa de aço fosfatizada pintada na cor branca microtexturizada, possui placas de LED com proteção em policarbonato transparente e driver multitensão (100-250V) integrados à luminária. Instalação facilitada por meio de conector de engate rápido para ligação com a rede elétrica e ganchos para perfilado. Manutenção de no mínimo 70% do fluxo inicial (L70) em 50.000h de uso. IP20.




Transversal — Longitudinal —

Fluxo	16.190 lm			
	300 lx		500 lx	
Iluminância	10,0 m	12,0 m	10,0 m	12,0 m
Pé direito				
Área	Número de luminárias			
10 m <sup>2</sup>	1,4	1,6	2,3	2,7
20 m <sup>2</sup>	2,0	2,4	3,3	4,0
30 m <sup>2</sup>	2,5	3,0	4,1	4,9
40 m <sup>2</sup>	2,9	3,5	4,9	5,8
50 m <sup>2</sup>	3,3	3,9	5,5	6,6

Tabela de número de luminárias por área

Ambiente com teto e parede claro, chão escuro;

Fator de perda 0,85 e plano de trabalho 0,80.

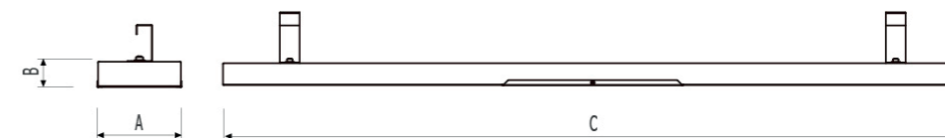

Código	Potência*	Fluxo**	Temp. Cor	IRC	A	B	C
LHB09-S17000840	146W	16190lm	4000K	>80	221	44	1500
LHB09-S17000850	146W	16190lm	5000K	>80	221	44	1500
LHB09-S17000840L	146W	16190lm	4000K	>80	221	44	1500
LHB09-S17000850L	146W	16190lm	5000K	>80	221	44	1500

\* Consumo total, LED + driver. | \*\* Já consideradas as perdas óticas.

**(41) 2103.2750**

Entre em contato com a Lumicenter ou com o representante da sua região!

[comercial@lumicenter.com](mailto:comercial@lumicenter.com) | [www.lumicenter.com](http://www.lumicenter.com)

# LUMICENTER

L I G H T I N G

Excelência em Iluminação a LED